

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

Анекс към Договор № 1-7 от 21.02.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие“ с четири обособени позиции”

За Обособена позиция № 4

## АНЕКС I

към договор от 1-7 от 21.02.2014 г. за строителство с предмет  
„Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие“ с  
четири обособени позиции”, **Обособена позиция № 4 „Реконструкция, подобряване и  
оборудване на спортен комплекс в гр. Суворово по договор 03/321/01135”**

Днес 20.02.2015 г. в гр. Суворово, между:

**Община Суворово** със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл.  
„Независимост“ №1 БУЛСТАТ 000093684, представлявано от инж. Павлин Михайлов  
Параскевов, кмет на община Суворово, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и  
от друга страна -

**„ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ЗПЗ, ул.  
„Атанас Москов“ № 308, вписано в Търговския регистър с (ЕИК) 103290570,  
представлявано от Светлин Петров Савов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.



страни по договор 1-7 от 21.02.2014 г. за строителство с предмет „Изпълнение на СМР по  
договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие“ с четири обособени  
позиции” - **Обособена позиция № 4 „Реконструкция, подобряване и оборудване на  
спортен комплекс в гр. Суворово по договор 03/321/01135”**

се подписа настоящия Анекс за изменение на цитирания Договор, съгласно Раздел XIV,  
чл. 20, ал. 2, т. 3 и на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП, с който страните се  
споразумяха за следното:

**I.** Цената по договора се коригира, като се изменя съдържанието на раздел II. „Цена на  
договора”, чл. 3, ал. 1, както следва:

### **II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА**

**Чл. 3. (1)** Цената на договора, съгласно приетата от Възложителя предлагана цена  
на Изпълнителя, възлиза на **5 378 365,19** (пет милиона триста седемдесет и осем хиляди  
триста шестдесет и пет лева и деветнадесет стотинки) без включен ДДС или **6 454 038,23**  
(шест милиона четиристотин петдесет и четири хиляди тридесет и осем лева и двадесет и  
три стотинки) с включен ДДС.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

Анекс към Договор № 1-7 от 21.02.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие“ с четири обособени позиции“  
За Обособена позиция № 4

**II. Всички останали клаузи от горесцитирания договор остават непроменени.**

Анексът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се счита за неразделна част от договора.

Настоящият анекс влиза в сила след одобрение на промените в договора от ДФ „Земеделие“.

Приложение: Количествено-стойностна сметка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Кмет:.....


/инж. Павлин Параскевов/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

/Светлин Савов/

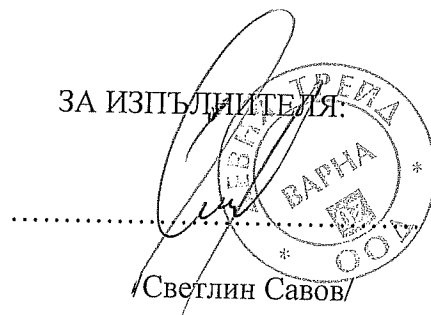

Гл. счетоводител: .....

/Гергана Драганова/

ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОДОБРЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС В ГР. СУВОРОВО - УПИ I, гр. Суворово,

Договор за строителство : 1-7 от 21.02.2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Суворово

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Девня Трейд" ООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
към Анекс I към Договор № 1-7 от 21.02.2014 г.

№ по ред	Описание на строително-монтажните работи	Мерна единица	Количество	Единична цена	Обща сума (лева)
1	2	3	7	8	9
<b>Част: АРХИТЕКТУРНА</b>					
<b>I. ТРИБУНИ С КОМБИНИРАНА КОНСТРУКЦИЯ - ОСНОВНО ИГРИЩЕ</b>					
<b>А. Стени и тавани върху носеща конструкция</b>					
1	Носеща конструкция за стена с дебелина 25 см	м <sup>2</sup>	70,00	24,50	1 715,00
2	Носеща конструкция за стена с дебелина 12,5 см	м <sup>2</sup>	132,20	23,17	3 063,07
3	Обшивка върху носеща конструкция с циментокартон и топлоизолация от минерална вата 14 см	м <sup>2</sup>	122,00	50,35	6 142,70
4	Обшивка върху носеща конструкция с гипсокартон и изолация от каменна вата 5 см	м <sup>2</sup>	184,60	19,23	3 549,86
5	Обшивка върху носеща конструкция с циментокартон	м <sup>2</sup>	14,00	46,17	646,38
6	Окачен таван от гипсокартон	м <sup>2</sup>	34,00	21,51	731,34
	<b>Фасадни сандвич-панели затваряне под трибуни към игрището</b>	м <sup>2</sup>	128,10	88,55	11 343,26
<b>Б. Настилки</b>					
1	Настилка с гранитогрес	м <sup>2</sup>	45,00	36,11	1 624,95
2	Настилка с теракота	м <sup>2</sup>	25,00	32,78	819,50
2	Циментова замазка	м <sup>2</sup>	80,00	9,78	782,40
2	Шлайфан бетон	м <sup>2</sup>	168,00	39,01	6 553,68
3	Противохлъзгащо покритие	м <sup>2</sup>	747,00	48,89	36 520,83
4	Тактилни плочи	м <sup>2</sup>	3,00	38,12	114,36
5	Уплътнение дилатационна фуга 4 см	м1	22,80	7,48	170,54
6	Полиетиленово фолио под подложен бетон плочи	м <sup>2</sup>	193,60	1,38	267,17
<b>В. Облицовки</b>					
1	Фаянсва облицовка по стени	м <sup>2</sup>	84,00	33,75	2 835,00
<b>Г. Покривни работи</b>					
1	Хидроизолация - еластомерно покритие, мазана	м <sup>2</sup>	58,00	15,53	900,74
2	Топлоизолация XPS 12 см	м <sup>2</sup>	58,00	20,47	1 187,26
3	Парозолация - битумна мембрана	м <sup>2</sup>	58,00	9,03	523,74
4	Покривно покритие от поликарбонат за козирка	м <sup>2</sup>	185,00	91,08	16 849,80
<b>Д. Мазилки и бояджийски работи</b>					
1	Външна мазилка	м <sup>2</sup>	195,00	24,73	4 822,35
2	Латекс	м <sup>2</sup>	167,00	5,92	988,64
3	Импрегнатор за бетон	м <sup>2</sup>	120,00	10,90	1 308,00
4	Износостойчива боя - стоманобетонни стъпала	м <sup>2</sup>	146,00	12,08	1 763,68
5	Грунд антикорозионен метална конструкция козирка	м <sup>2</sup>	440,00	4,80	2 112,00
6	Боя антикорозионна метална конструкция козирка	м <sup>2</sup>	440,00	7,23	3 181,20
<b>Е. Столарски работи</b>					
1	Доставка и монтаж на врати 80/200	бр.	3,00	316,25	948,75
2	Доставка и монтаж на врати 90/200	бр.	5,00	326,78	1 633,90

3	Доставка и монтаж на витрини 390/150	бр.	2,00	585,06	1 170,12
4	Доставка и монтаж на витрина 565/150	бр.	1,00	822,25	822,25
5	Доставка и монтаж на витрини 180/150	бр.	2,00	289,90	579,80
6	Доставка и монтаж на витрини 75/100	бр.	4,00	94,88	379,52
7	Доставка и монтаж на леки прегради с врати в санитарни възл	м <sup>2</sup>	16,20	139,15	2 254,23
<b>Ж. Метална конструкция</b>					
3	Покривна конструкция покритие козирка	м <sup>2</sup>	185,00	195,79	36 221,15
4	Доставка и монтаж на парапет h=90 см	м <sup>1</sup>	71,00	127,22	9 032,62
5	Доставка и монтаж на парапет h=105 см	м <sup>1</sup>	52,00	157,00	8 164,00
6	Доставка и монтаж на парапет с мрежа h=150 см	м <sup>1</sup>	123,60	207,00	25 585,20
<b>З. Доставка и монтаж на оборудване</b>					
1	Доставка и монтаж на седалки обикновени	бр.	792,00	14,51	11 491,92
2	Доставка и монтаж на седалки VIP	бр.	48,00	169,51	8 136,48
3	Доставка и монтаж на бюра 180/70	бр.	7,00	104,36	730,52
4	Доставка и монтаж на стол - офис	бр.	14,00	69,00	966,00
5	Доставка и монтаж на обозначителни натписи	бр.	1,00	17250,00	17 250,00
6	Доставка и монтаж на интериорни указателни табели	бр.	12,00	40,99	491,88
7	Доставка и монтаж на указателни табели по трибуни и алеи	бр.	16,00	69,32	1 109,12
8	Ревиз. отвори в стени и тавани гипсокартон за ВиК и ОВК ин	бр.	14,00	14,20	198,80
9	Пожарогасител тип АВС – 6 кг.	бр.	2,00	51,75	103,50
10	Пожарогасител тип АВС – 2 кг.	бр.	3,00	28,75	86,25
11	Пожарогасител с вода и/или вода и добавка 9 литра и 1 въглер	бр.	2,00	115,00	230,00
12	Пожарогасител 9 литра с пяна	бр.	2,00	69,00	138,00
13	Противопожарни табла	бр.	4,00	207,00	828,00
<b>Подобект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА</b>					
<b>А. Стени и тавани върху носеща конструкция</b>					
1	Носеща конструкция за стена с дебелина 20 см	м <sup>2</sup>	16,30	24,50	399,35
2	Носеща конструкция за стена с дебелина 12,5 см	м <sup>2</sup>	192,00	23,17	4 448,64
3	Обшивка върху носеща конструкция с циментокартон	м <sup>2</sup>	37,40	50,35	1 883,09
4	Обшивка върху носеща конструкция с гипсокартон и изолация от минерална вата 5 см	м <sup>2</sup>	412,00	19,23	7 922,76
5	Окачен таван от водоустойчив гипсо картон	м <sup>2</sup>	84,00	46,17	3 878,28
6	Окачен таван от гипсокартон	м <sup>2</sup>	366,00	21,51	7 872,66
<b>Б. Зидарски работи</b>					
1	Зид 25см	м <sup>3</sup>	126,00	236,10	29 748,60
<b>В. Теплоизолация - външни стени</b>					
1	Теплоизолация екструдирани полистирен XPS	м <sup>2</sup>	386,00	35,04	13 525,44
<b>Г. Теплоизолация - основи</b>					
1	Теплоизолация екструдирани полистирен XPS с дебелина 8 см	м <sup>2</sup>	562,00	21,05	11 830,10
2	Д. Хидроизолация - основи				
3	Обмазна хидроизолация	м <sup>2</sup>	562,00	10,67	5 996,54
<b>Е. Настилки</b>					
1	Настилка с гранитогрес	м <sup>2</sup>	433,00	36,11	15 635,63
2	Настилка с теракота	м <sup>2</sup>	87,00	32,78	2 851,86
3	Циментова замазка 7 см	м <sup>2</sup>	562,00	17,71	9 953,02
<b>Ж. Облицовки</b>					
1	Облицовка с фаянс по стени	м <sup>2</sup>	223,00	33,75	7 526,25
2	Цокъл - гранитогрес	м <sup>1</sup>	446,00	18,95	8 451,70
<b>З. Мазачески работи</b>					
1	Силикатна мазилка по външни стени	м <sup>2</sup>	403,00	24,73	9 966,19
2	Латекс по вътрешни стени и тавани	м <sup>2</sup>	1 176,00	5,92	6 961,92
3	Импрегнатор за бетон	м <sup>2</sup>	431,00	10,90	4 697,90
4	Вътрешна вароциментова мазилка по стени	м <sup>2</sup>	489,00	13,23	6 469,47

5	Гипсова шпакловка по стени				
	<b>И. Столарски работи</b>	м <sup>2</sup>	489,00	5,75	2 811,75
1	Доставка и монтаж на врати 70/200	бр.	2,00	305,72	611,44
2	Доставка и монтаж на врата 80/200	бр.	1,00	316,25	316,25
3	Доставка и монтаж на врати 90/200	бр.	2,00	326,78	653,56
4	Доставка и монтаж на врати 90/210	бр.	7,00	337,34	2 361,38
5	Доставка и монтаж на врата 160/210	бр.	1,00	643,03	643,03
6	Доставка и монтаж на врата 100/275	бр.	1,00	442,75	442,75
7	Доставка и монтаж на витрини с врати 250/398	бр.	2,00	1275,53	2 551,06
8	Доставка и монтаж на витрина с врата 250/350	бр.	1,00	1012,00	1 012,00
9	Доставка и монтаж на витрина с врата 250/340	бр.	1,00	983,05	983,05
10	Доставка и монтаж на витрина с врата 255/476	бр.	1,00	1404,07	1 404,07
11	Доставка и монтаж на витрина с врата 250/476	бр.	1,00	1376,35	1 376,35
12	Доставка и монтаж на витрина с врата 180/390	бр.	1,00	811,95	811,95
13	Доставка и монтаж на витрина с врата 259/300	бр.	1,00	898,67	898,67
14	Доставка и монтаж на витрина 524/300	бр.	1,00	1570,98	1 570,98
15	Доставка и монтаж на витрина 108/504	бр.	1,00	543,65	543,65
16	Доставка и монтаж на витрина 370/504	бр.	1,00	1863,79	1 863,79
17	Доставка и монтаж на прозорци 175/75	бр.	4,00	215,84	863,36
18	Доставка и монтаж на прозорци 100/75	бр.	1,00	132,83	132,83
19	Доставка и монтаж на прозорци 190/70	бр.	2,00	218,72	437,44
20	Доставка и монтаж на прозорци 285/70	бр.	2,00	328,08	656,16
21	Доставка и монтаж на прозорци 438/100	бр.	2,00	720,29	1 440,58
22	Доставка и монтаж на прозорци 340/100	бр.	2,00	559,13	1 118,26
23	Доставка и монтаж на прозорци 408/100	бр.	2,00	670,96	1 341,92
24	Доставка и монтаж на прозорци 500/126	бр.	1,00	1036,04	1 036,04
25	Доставка и монтаж на прозорци 250/126	бр.	1,00	518,02	518,02
26	Доставка и монтаж на леки прегради с врати в санитарни възли	м <sup>2</sup>	93,00	139,15	12 940,95
	<b>Й. Покривни работи</b>				
1	Хидроизолация - еластомерно покритие, мазана	м <sup>2</sup>	719,00	15,53	11 166,07
2	Армирана циментова замазка 3 см	м <sup>2</sup>	719,00	8,51	6 118,69
3	Топлоизолация XPS 12 см	м <sup>2</sup>	719,00	20,47	14 717,93
4	Парозолация - битумна мембрана	м <sup>2</sup>	719,00	9,03	6 492,57
5	Водооткапващи поли от прахово боядисан бял алуминиев профил	м1	175,00	29,79	5 213,25
	<b>К. Доставка и монтаж на оборудване</b>				
1	Доставка и монтаж на шкафчета (за съблекални)	бр.	65,00	119,23	7 749,95
2	Доставка и монтаж на пейки 40/480 (за съблекални)	бр.	3,00	173,94	521,82
3	Доставка и монтаж на пейки 40/420 (за съблекални)	бр.	2,00	143,01	286,02
4	Доставка и монтаж на пейки 40/600 (за съблекални)	бр.	2,00	248,85	497,70
5	Доставка и монтаж на пейка 40/295 (за съблекални)	бр.	1,00	92,41	92,41
6	Доставка и монтаж на столове - посетителски	бр.	32,00	71,79	2 297,28
7	Доставка и монтаж на столове - офис	бр.	3,00	71,79	215,37
8	Доставка и монтаж на маси 120/80/75	бр.	2,00	234,95	469,90
9	Доставка и монтаж на маса 90/50/60	бр.	1,00	110,95	110,95
10	Доставка и монтаж на маса за телевизор	бр.	1,00	156,63	156,63
11	Доставка и монтаж на масажни легла	бр.	2,00	326,31	652,62
12	Доставка и монтаж на медицинско легло	бр.	1,00	352,42	352,42
13	Доставка и монтаж на медицински шкаф	бр.	1,00	287,16	287,16
14	Доставка и монтаж на бюра 70/140	бр.	3,00	182,74	548,22
15	Доставка и монтаж на бюро 70/300	бр.	1,00	195,79	195,79
16	Доставка и монтаж на шкаф офис 50/80	бр.	3,00	352,42	1 057,26
17	Доставка и монтаж на шкаф контейнер	бр.	3,00	78,32	234,96
18	Доставка и монтаж на мека мебел 90/220	бр.	4,00	326,31	1 305,24
19	Доставка и монтаж на телевизор	бр.	1,00	391,58	391,58
20	Доставка и монтаж на компютър	бр.	2,00	913,68	1 827,36
21	Доставка и монтаж на хладилник	бр.	1,00	652,63	652,63

22	Доставка и монтаж на параван				
23	Доставка и монтаж на интериорни указателни табели	бр.	2,00	124,65	249,30
24	Ревиз. отвори в стени и тавани гипсокартон за ВиК и ОВК инстал.	бр.	9,00	20,24	182,16
25	Комплект капак за шахта с рамка, за пълнеж с подова настилка, с размер светъл отвор 80/80 см	бр.	24,00	14,20	340,80
26	Комплект капак за шахта с рамка, за пълнеж с подова настилка, с размер светъл отвор 60/60 см	бр.	2,00	473,71	947,42
27	Комплект 2 бр. капаци 60/60 см за шахта с рамка, за пълнеж с подова настилка, с общ размер светъл отвор 120/60 см	бр.	1,00	595,87	595,87
28	Пожарогасител тип АВС – 6 кг.	бр.	1,00	1191,75	1 191,75
29	Пожарогасител с вода и/или вода и добавка 9 литра и 1 въглероден диоксид – 5 кг.	бр.	1,00	51,75	51,75
30	Пожарогасител с въглероден диоксид – 5 кг.	бр.	1,00	115,00	115,00
<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА - ГЕНПЛАН</b>					
<b>ПОДОБЕКТ: АЛЕИ</b>					
1	Полагане на улични бордюри на циментов разтвор	м <sup>1</sup>	1 088,00	31,50	34 272,00
2	Настилка от баластра с дебелина 30 см и уплътняване на пластове по 15 см	м <sup>2</sup>	2 142,00	10,32	22 105,44
3	Пясъчна подложка с дебелина 5 см	м <sup>2</sup>	2 142,00	2,15	4 605,30
4	Настилка от бетонови тротоарни плочи	м <sup>2</sup>	2 142,00	29,45	63 081,90
<b>Част: КОНСТРУКЦИЯ</b>					
<b>1. ТРИБУНИ С КОМБИНИРАНА КОНСТРУКЦИЯ - ОСНОВНО ИГРИЩЕ</b>					
<b>А. Земни работи</b>					
1	Машинен изкоп	м <sup>3</sup>	1 911,00	2,85	5 446,35
2	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	68,20	12,30	838,86
3	Обратен насип с баластра и трамбоване	м <sup>3</sup>	1 645,00	34,40	56 588,00
<b>Б. Кюфражни работи</b>					
1	Кюфраж за фундаменти	м <sup>2</sup>	164,50	17,50	2 878,75
2	Кюфраж за стени ивични фундаменти	м <sup>2</sup>	240,00	17,50	4 200,00
3	Кюфраж за вертикални елементи - колони-шайби	м <sup>2</sup>	65,00	17,50	1 137,50
4	Кюфраж за ст.б. плочи и греди	м <sup>2</sup>	210,30	17,50	3 680,25
5	Кюфраж на отвори за инсталации	м <sup>2</sup>	6,20	17,50	108,50
<b>В. Армировъчни работи</b>					
1	Стомана А-I средна сложност	кг	740,00	1,66	1 228,40
2	Стомана А-III средна сложност	кг	12 350,00	1,66	20 501,00
<b>Г. Бетонови работи</b>					
1	Подложен бетон В15	м <sup>3</sup>	30,00	126,35	3 790,50
2	Бетон за фундамент В25	м <sup>3</sup>	75,00	134,20	10 065,00
3	Бетон за стени и колони В25	м <sup>3</sup>	92,70	134,20	12 440,34
4	Бетон за плочи и греди в сервизни помещения В25	м <sup>3</sup>	62,30	134,20	8 360,66
<b>Д. Стоманена конструкция на козирка</b>					
1	Стомана А-I средна сложност	кг	290,50	1,66	482,23
2	Заготовка на стоманени елементи - профилна и плоска стомана	кг	12 493,70	3,15	39 355,16
<b>2. СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СГЛОБЯЕМИ ТРИБУНИ</b>					
<b>А. Панели</b>					
1	Доставка и монтаж на панели П.1	бр.	55,00	1614,00	88 770,00

2	Доставка и монтаж на панели П.2				
3	Доставка и монтаж на панели П.3	бр.	11,00	2023,20	22 255,20
4	Доставка и монтаж на панели П.4	бр.	8,00	2890,80	23 126,40
5	Доставка и монтаж на греда Г.1	бр.	3,00	3830,40	11 491,20
6	Доставка и монтаж на греда Г.2	бр.	14,00	1784,40	24 981,60
7	Доставка и монтаж на колона К.4	бр.	4,00	2001,60	8 006,40
8	Доставка и монтаж на колона К.5	бр.	10,00	483,60	4 836,00
9	Доставка и монтаж на колона К.6	бр.	4,00	471,60	1 886,40
10	Доставка и монтаж на колона ФЧ-1	бр.	14,00	300,00	4 200,00
11	Стъпала ст -1	бр.	28,00	595,20	16 665,60
12	Доставка и монтаж на чашки за фундаменти, В35	бр.	38,00	595,20	22 617,60
13	Доставка и монтаж на Колони, В40	м <sup>3</sup>	18,20	139,50	2 538,90
14	Доставка и монтаж на греди, В40	м <sup>3</sup>	10,80	146,10	1 577,88
15	Доставка и монтаж на панели, В40	м <sup>3</sup>	16,80	146,10	2 454,48
		м <sup>3</sup>	106,70	146,10	15 588,87
<b>2. ТРИБУНИ С КОМБИНИРАНА КОНСТРУКЦИЯ - ТРЕНИРОВЪЧНО ИГРИЩЕ</b>					
<b>А. Земни работи</b>					
1	Машинен изкоп	м <sup>3</sup>	412,00	2,85	1 174,20
2	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	13,30	12,30	163,59
3	Обратен насип с баластра и трамбоване	м <sup>3</sup>	365,00	34,40	12 556,00
<b>Б. Кюфражни работи</b>					
1	Кюфраж за монолитна стъпка	м <sup>2</sup>	64,80	16,50	1 069,20
2	Кюфраж за фундаменти	м <sup>2</sup>	68,00	16,50	1 122,00
3	Кюфраж за ст.б. плочи (стъпала)	м <sup>2</sup>	6,40	16,50	105,60
<b>В. Армировъчни работи</b>					
1	Стомана А-І средна сложност	кг	950,00	1,66	1 577,00
2	Стомана А-ІІІ средна сложност	кг	14 490,00	1,66	24 053,40
<b>Г. Бетонни работи</b>					
1	Неармиран бетон В15-подложен	м <sup>3</sup>	4,10	126,35	518,04
2	Армиран бетон В25 за фундаменти(ивични и плоча)	м <sup>3</sup>	21,70	134,20	2 912,14
3	Армиран бетон В25 за вертикални елементи - колони-стени	м <sup>3</sup>	12,00	134,20	1 610,40
4	Армиран бетон В25 за ст.б. плочи и греди	м <sup>3</sup>	5,80	134,20	778,36
<b>Д. СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СГЛОБЯЕМИ ТРИБУНИ</b>					
<b>xxx. СТОМАНОБЕТОННИ ПАНЕЛИ</b>					
1	Доставка и монтаж на панели П.1	бр.	20,00	1614,00	32 280,00
2	Доставка и монтаж на панели П.2	бр.	4,00	2023,20	8 092,80
3	Доставка и монтаж на панели П.3	бр.	4,00	2890,80	11 563,20
4	Доставка и монтаж на греда Г.1	бр.	6,00	1784,40	10 706,40
5	Доставка и монтаж на колона К.1	бр.	6,00	409,20	2 455,20
6	Доставка и монтаж на колона К.3	бр.	6,00	231,60	1 389,60
7	Доставка и монтаж на колона ФЧ-3	бр.	12,00	595,20	7 142,40
8	Стъпала ст -1	бр.	12,00	595,20	7 142,40
<b>ИВНА ОГРАДА</b>					
<b>А. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Изкоп - машинен	м <sup>3</sup>	267,01	2,85	760,97
2	Изкоп - ръчен ( 2% от машинния)	м <sup>3</sup>	5,34	12,30	65,68
3	Трамбоване на земна основа	м <sup>2</sup>	213,39	0,83	177,12
4	Обратен насип	м <sup>3</sup>	127,59	1,06	135,25
<b>Б. КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Кюфраж на фундаменти	м <sup>2</sup>	188,04	17,50	3 290,70
2	Кюфраж на стени над фундаменти	м <sup>2</sup>	507,70	17,50	8 884,75

3	XPS - за оформяне на дилатационната фуга	м <sup>2</sup>	2,00	6,50	13,00
	<b>В. АРМИРОВКА</b>				
1	Стомана А-І средна сложност	кг	1 255,24	1,66	2 083,70
2	Стомана А-ІІІ средна сложност	кг	5 618,19	1,66	9 326,19
	<b>Г. БЕТОН</b>				
1	Неармиран бетон( подложен)	м <sup>3</sup>	21,34	126,35	2 696,22
2	Бетон за фундаменти	м <sup>3</sup>	81,29	129,60	10 535,51
3	Бетон за стени над фундаменти	м <sup>3</sup>	63,46	129,60	8 224,74
	<b>Д. СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ</b>				
1	Оградни пана	м <sup>2</sup>	966,00	60,50	58 443,00
2	Оградни врати	м <sup>3</sup>	24,75	93,50	2 314,13
3	Оградни колони	т	5,09	6050,00	30 820,94
4	Анкериращи елементи за колони (шпилка+2гайки+инжекции)	бр.	360,00	7,15	2 574,00
5	Скрепителни елементи за пана (болт+2гайки+шайба)	бр.	1 440,00	1,65	2 376,00
	<b>4. РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА</b>				
	<b>А. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Машинен изкоп	м <sup>3</sup>	1 132	2,85	3 226,20
2	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	60	12,30	738,00
3	Трамбоване на земна основа	м <sup>2</sup>	0	0,83	0,00
4	Подложна баластра	м <sup>3</sup>	0	34,40	0,00
5	Запечатка пясък	м <sup>3</sup>	0,00	35,00	0,00
6	Обратна засипка	м <sup>3</sup>	766,00	1,06	811,96
	<b>Б. КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	Кофраж на фундаменти	м <sup>2</sup>	77,00	17,50	1 347,50
2	Кофраж на стени	м <sup>2</sup>	495,50	17,50	8 671,25
3	Кофраж на плоча	м <sup>2</sup>	101,00	17,50	1 767,50
4	Кофраж на отвори	м <sup>2</sup>	23,00	17,50	402,50
	<b>В. АРМИРОВКА</b>				
1	Стомана А-І средна сложност	кг	276,39	1,66	458,81
2	Стомана А-ІІІ средна сложност	кг	10 027,00	1,66	16 644,82
	<b>Г. БЕТОН</b>				
1	Подложен бетон В 15	м <sup>3</sup>	19,00	126,35	2 400,65
2	Защитен бетон В15	м <sup>3</sup>	15,00	126,35	1 895,25
3	Фундаментна плоча В25, W 0,4	м <sup>3</sup>	40,00	136,80	5 472,00
4	Бетон за наклон В15	м <sup>3</sup>	4,00	126,35	505,40
5	Бетон за стени В25, W 0,4	м <sup>3</sup>	71,50	136,80	9 781,20
6	Бетон за плоча В25, W 0,4	м <sup>3</sup>	42,00	136,80	5 745,60
	<b>Д. ИЗОЛАЦИИ</b>				
1	Хидроизолация	м <sup>2</sup>	970,00	14,30	13 871,00
	<b>Е. ДРУГИ</b>				
1	Отдушник 219/7 мм	кг	366,00	3,75	1 372,50
2	Фланец 400(200)/3мм	кг	44,40	3,75	166,50
3	PVC тръба Ø125	м	6,00	18,34	110,04
4	PVC тръба Ø250	м	6,00	36,67	220,02
	<b>5. КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ</b>				
	<b>А. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Машинен изкоп	м <sup>3</sup>	270	2,85	769,50
2	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	15	12,30	184,50
3	Трамбоване на земна основа	м <sup>2</sup>	15	0,83	12,45
4	Обратна засипка	м <sup>3</sup>	250	1,06	265,00
	<b>Б. КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	Кофраж на фундаменти	м <sup>2</sup>	20	17,50	350,00



2	Котраж на стени	$m^2$	170	17,50	2 975,00
3	Котраж на плоча	$m^2$	5	17,50	87,50
<b>В. АРМИРОВКА</b>					
1	Стомана А-І средна сложеност	кг	95	1,66	157,70
2	Стомана А-ІІІ средна сложеност	кг	1 060	1,66	1 759,60
<b>Г. БЕТОН</b>					
1	Подложен бетон В 15	$m^3$	2	126,35	252,70
2	Защитен бетон В15	$m^3$	2	126,35	252,70
3	Фундаментна плоча В25, W 0,4	$m^3$	3	136,80	410,40
4	Бетон за наклон В15	$m^3$	1	126,35	126,35
5	Бетон за стени В25, W 0,4	$m^3$	13	136,80	1 778,40
6	Бетон за плоча В25, W 0,4	$m^3$	1	136,80	136,80
<b>Д. ИЗОЛАЦИИ</b>					
1	Хидроизолация	$m^2$	245	14,30	3 503,50
<b>Е. ДРУГИ</b>					
1	PVC тръба Ø450	м	3	66,01	198,03
<b>6. ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ</b>					
<b>А. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Машинен изкоп	$m^3$	170	2,85	484,50
2	Ръчен изкоп	$m^3$	9	12,30	110,70
3	Трамбоване на земна основа	$m^2$	10	0,83	8,30
4	Обратна засипка	$m^3$	165	1,06	174,90
<b>Б. КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Котраж на подложен бетон и фундаменти	$m^2$	28	17,50	481,25
<b>В. АРМИРОВКА</b>					
1	Стомана А-ІІІ средна сложеност	кг	34	1,66	56,44
<b>Г. БЕТОН</b>					
1	Подложен бетон В 15	$m^3$	1	126,35	126,35
2	Фундаментна плоча В25, W 0,4	$m^3$	2	136,80	273,60
<b>7. БУФЕРЕН РЕЗЕРВОАР ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ</b>					
<b>А. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Машинен изкоп	$m^3$	230	2,85	655,50
2	Ръчен изкоп	$m^3$	15	12,30	184,50
3	Трамбоване на земна основа	$m^2$	10	0,83	8,30
4	Обратна засипка	$m^3$	225	1,06	238,50
<b>Б. КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Котраж на фундаменти	$m^2$	15	17,50	262,50
2	Котраж на стени	$m^2$	75	17,50	1 312,50
3	Котраж на плоча	$m^2$	5	17,50	87,50
4	Котраж на отвори	$m^2$	15	17,50	262,50
<b>В. АРМИРОВКА</b>					
1	Стомана А-І средна сложеност	кг	30	1,66	49,80
2	Стомана А-ІІІ средна сложеност	кг	1 710	1,66	2 838,60
<b>Г. БЕТОН</b>					
1	Подложен бетон В 15	$m^3$	1	126,35	126,35
2	Защитен бетон В15	$m^3$	1	126,35	126,35
3	Фундаментна плоча В25, W 0,4	$m^3$	3	136,80	342,00
4	Бетон за наклон В15	$m^3$	1	126,35	63,18
5	Бетон за стени В25, W 0,4	$m^3$	10	136,80	1 368,00
6	Бетон за плоча В25, W 0,4	$m^3$	2	136,80	273,60
<b>Д. ИЗОЛАЦИИ</b>					
1	Хидроизолация	$m^2$	100	14,30	1 424,28

	<b>Е. ДРУГИ</b>				
1	PVC тръба Ø125	м	2	18,34	36,68
2	PVC тръба Ø250	м	2	36,67	73,34
<b>8. ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА СЪС СЪБЛЕКАЛНИ</b>					
	<b>А. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Машинен изкоп	м <sup>3</sup>	1 699,19	2,85	4 842,69
2	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	99,08	12,30	1 218,68
3	Обратен насип с баластра и трамбоване	м <sup>3</sup>	1 583,30	34,40	54 465,52
	<b>Б. КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	Кофраж на фундаменти	м <sup>2</sup>	60,00	17,50	1 050,00
2	Кофраж на стени	м <sup>2</sup>	145,00	17,50	2 537,50
3	Кофраж за вертикални елементи - колони-шайби	м <sup>2</sup>	336,00	17,50	5 880,00
4	Кофраж за ст.б. плочи и греди	м <sup>2</sup>	1 460,00	17,50	25 550,00
5	Кофраж на отвори за инсталации	м <sup>2</sup>	10,00	17,50	175,00
	<b>Г. БЕТОН</b>				
1	Неармиран бетон В15-подложен	м <sup>3</sup>	114,00	126,35	14 403,90
2	Армиран бетон В20 за фундаменти(стъпки)	м <sup>3</sup>	44,70	129,60	5 793,12
3	Армиран бетон В20 за рандбалки	м <sup>3</sup>	25,00	129,60	3 240,00
4	Армиран бетон В20 за плоча на кота -0.10	м <sup>3</sup>	70,00	129,60	9 072,00
5	Армиран бетон В25 за вертикални елементи - колони, гр-стени	м <sup>3</sup>	44,50	134,20	5 971,90
6	Армиран бетон В25 за ст.б. плочи и греди	м <sup>3</sup>	110,00	134,20	14 762,00
	<b>В. АРМИРОВКА</b>				
1	Стомана А-I средна сложност	кг	470,00	1,66	780,20
2	Стомана А-III средна сложност	кг	24 006,00	1,66	39 849,96
	<b>Е. ДРУГИ</b>				
1	Уплътнена пясъчна подложка под армирана бетонова настилка	м <sup>3</sup>	55	35,00	1 919,75
2	Уплътнена баластрова подложка подложка	м <sup>3</sup>	55	34,40	1 886,84
<b>ЧАСТ: ВиК</b>					
<b>ПОДОБЕКТ: ПЛОЩАДКОВИ ВиК МРЕЖИ</b>					
	<b>I. ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД</b>				
1	ПЕ-ВП тръби Ø90, PN 10.	м.	336,00	15,00	5 040,00
2	Опорен блок.	бр.	7	19,47	136,29
3	Пожарен хидрант ПХ80/70.	бр.	2	507,00	1 014,00
4	Коляно (пета) фланшово Ø80.	бр.	2	73,25	146,50
5	ТСК (Тротоарен Спирателен Кран) - Ø3" - 10atm., комплект с охранителна гарнитура.	бр.	2	227,66	455,32
6	Тройник фланшов Ø90/90PE.	бр.	2	26,76	53,52
7	Коляно гладко Ø90PE 90°.	бр.	1	27,17	27,17
8	Коляно гладко Ø90PE 135°.	бр.	2	29,91	59,82
9	Фланшов крайник Ø90 PE.	бр.	10	19,21	192,10
10	Фланец свободен Ø90 PE.	бр.	10	29,61	296,10
11	Направа на пясъчна подложка под водопроводни тръби (ширина 60см., височина 10см).	м <sup>3</sup>	16,80	35,00	588,00
12	Сигнална лента с метална нишка.	м.	336,00	0,57	191,52
13	Изпитване водопровод.	м.	336,00	1,19	399,84
	<b>II. ПЛОЩАДКОВ ПИТЕЙНО-БИТОВ ВОДОПРОВОД</b>				
1	ПЕ-ВП тръби Ø32, PN 10.	м.	55,00	3,00	165,00
2	ПЕ-ВП тръби Ø50, PN 10.	м.	245,00	4,95	1 212,75
3	Водовземна скоба Ø50/32.	бр.	1	10,27	10,27
4	ТСК (Тротоарен Спирателен Кран) - Ø1" - 10atm., комплект с охранителна гарнитура.	бр.	2	114,33	228,66
5	Опорен блок.	бр.	8	19,47	155,76
6	Коляно гладко Ø32PE 90°.	бр.	2	13,67	27,34

7	Коляно гладко Ø50PE 90°.	бр.	1	17,04	17,04
8	Коляно гладко Ø50PE 135°.	бр.	4	17,43	69,72
9	Адаптор външна резба Ø32.	бр.	4	11,89	47,56
10	Намалител 50/32.	бр.	1	16,28	16,28
11	Направа на пясъчна подложка под водопроводни тръби (ширина 60см., височина 10см).	м <sup>3</sup>	15,00	35,00	525,00
12	Сигнална лента с метална нишка	м.	300,00	0,57	171,00
13	Изпитване водопровод.	м.	300,00	1,19	357,00
14	Външна водомерна шахта - по детайл.	бр.	1	1306,46	1 306,46
15	Водомер за студена вода Ø50, Qмакс=30м3/ч; комбиниран.	бр.	1	2066,10	2 066,10
16	Филтър за водомер Ø50 (водомерен възел).	бр.	1	31,51	31,51
17	Възвратна клапа - Ø3" (водомерен възел).	бр.	1	52,21	52,21
18	СК - обикновен, с изпразнител - Ø3" (водомерен възел).	бр.	1	135,91	135,91
19	СК - обикновен, без изпразнител - Ø3" (водомерен възел).	бр.	1	109,36	109,36
20	Коляно 90° - Ø3"(водомерен възел).	бр.	6	34,36	206,16
21	Нипел-Намалител Ø3"/Ø2" (водомерен възел).	бр.	2	34,36	68,72
22	Поцинкована тръба Ø3" (водомерен възел).	м.	4,00	44,57	178,28
23	Поцинкована тръба Ø2" (водомерен възел).	м.	1,00	28,64	28,64
24	Топлоизолация тръби, водомер и арматури. (Влагоустойчива минерална вата-въже Ø5см.)	м.	80,00	4,85	388,00
<b>III. ПЛОЩАДКОВА БИТОВО-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
1	PVC тръби, дебелистени - Ø160.	м.	34,00	21,89	744,26
2	PVC тръби, дебелистени - Ø200.	м.	97,00	28,53	2 767,41
3	Направа на бетонова подложка под тръбите /ширина 60см., височина 15см./	м <sup>3</sup>	10,00	116,35	1 163,50
4	PVC Ревизионна шахта - Ø1000, кръгла, и дълбочина до 1м.	бр.	4	950,47	3 801,88
5	PVC Ревизионна шахта - Ø1000, кръгла, и дълбочина до 2м.	бр.	1	1428,16	1 428,16
6	Сигнална лента с метална нишка.	м.	109,00	0,57	62,13
7	Изпитване канал.	м.	109,00	1,19	129,71
8	Заустване в Буферен резервоар на пречиствателно съоръжение.	бр.	1	1320,00	1 320,00
9	Буферен резервоар на пречиствателно съоръжение.	бр.	0	53450,00	0,00
<b>IV. ПЛОЩАДКОВА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
1	PVC тръби, дебелистени - Ø200, включително фасонните части.	м.	220,00	31,01	6 822,20
2	PVC тръби, дебелистени - Ø300, включително фасонните части.	м.	155,00	65,61	10 169,55
3	PVC тръби, дебелистени - Ø400, включително фасонните части.	м.	620,00	102,39	63 481,80
4	Направа на бетонова подложка под тръбите /ширина 60см., височина 15см./	м <sup>3</sup>	74,50	116,35	8 668,08
5	PVC Ревизионна шахта - Ø1000, кръгла, с дълбочина до 2м.	бр.	14	1428,16	19 994,24
6	PVC Ревизионна шахта - Ø1000, кръгла, с дълбочина до 3м.	бр.	4	1619,80	6 479,20
7	PVC Ревизионна шахта - Ø1000, кръгла, с дълбочина до 4м.	бр.	4	1835,48	7 341,92
8	Бетонен двуставен Уличен отток - Дъждоприемник Ø400 - с чугунена решетка.	бр.	19	545,53	10 365,07
9	Водосъбирателна решетка - I I,0м.	бр.	1	2641,39	2 641,39
10	Отводнителна канавка ЕКТ 200/50 (L=2,00m.).	бр.	58	92,35	5 356,30
<b>V. ИЗКОПНИ РАБОТИ</b>					
1	Изкоп - машинен.	м <sup>3</sup>	5 400,00	2,85	15 390,00
2	Изкоп - ръчен.	м <sup>3</sup>	2 300,00	5,38	12 374,00

3	Укрепване неплътно и разкрепване на изкоп с дълбочина до 2м.	м <sup>2</sup>	1 615,00	3,15	5 087,25
4	Укрепване неплътно и разкрепване на изкоп с дълбочина от 2м. до 4м.	м <sup>2</sup>	976,00	4,28	4 177,28
5	Трамбоване на земна основа	м <sup>2</sup>	1 759,00	0,83	1 459,97
6	Обратен насип със земна маса на пластове през 20см.	м <sup>3</sup>	2 815,00	1,06	2 983,90
7	Уплътняване на насипа.	м <sup>3</sup>	2 815,00	1,06	2 983,90
8	Засипване с баластра	м <sup>3</sup>	1 019,00	34,40	35 053,60
9	Извозване на земна почва на 15км. с камион	м <sup>3</sup>	1 019,00	8,40	8 559,60
<b>РЕЗЕРВОАР за ПОЛИВНИ и ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ</b>					
01	Доставка на Помпа -3к.с. 400V, 50 Hz при 2950rpm, Q=43,00m <sup>3</sup> /h, H= 8,00 bar.	бр.	1	6 810,00	6 810,00
02	Доставка и монтаж на Смукателен кош с вградена ОК (Обратна Клапа) Ø150.	бр.	1	1 932,00	1 932,00
03	Доставка и монтаж на стоманена тръба безшевна ф152x5.	м.	2,00	57,71	115,42
04	Доставка и монтаж на стоманена тръба безшевна ф108x4.	м.	3,00	36,89	110,67
05	Доставка и монтаж -спирателен кран(СК) DN150.	бр.	1	338,55	338,55
06	Доставка и монтаж -спирателен кран(СК) DN100.	бр.	1	211,87	211,87
07	Доставка и монтаж на намалител - центричен ф100/50.	бр.	1	13,20	13,20
08	Доставка и монтаж на намалител - ексцентричен ф150/50.	бр.	1	18,73	18,73
09	Доставка и монтаж на коляно (Ко) ф150/90°.	бр.	1	16,79	16,79
10	Доставка и монтаж на коляно (Ко) ф100/90°.	бр.	3	12,92	38,76
11	Доставка и монтаж стоманени свободни фланци(Фл) DN150.	бр.	1	38,65	38,65
12	Доставка и монтаж стоманени свободни фланци(Фл) DN100.	бр.	2	25,26	50,52
13	Доставка и монтаж стоманени свободни фланци(Фл) DN50.	бр.	2	14,99	29,98
14	Доставка на Потопяема помпа Комплект с табло за управление H=8м., Q=10m <sup>3</sup> /час, N=1,5kw.	бр.	1	744,00	744,00
15	Доставка и монтаж на стоманена тръба безшевна ф108x4.	м.	3,00	36,89	110,67
16	Доставка и монтаж -спирателен кран(СК) DN100.	бр.	1	211,87	211,87
17	Доставка и монтаж - обратна клапа (ОК) DN100.	бр.	1	116,03	116,03
18	Доставка и монтаж на намалител - центричен ф100/50.	бр.	1	13,20	13,20
19	Доставка и монтаж на коляно (Ко) ф100/90°.	бр.	1	12,92	12,92
20	Доставка и монтаж стоманени свободни фланци(Фл) DN100.	бр.	1	25,26	25,26
21	Доставка и монтаж стоманени свободни фланци(Фл) DN50.	бр.	1	25,26	25,26
22	ПЕ-ВП тръби Ø90, PN 10. (захранваща тръба).	м.	5	15,00	75,00
23	Плувак - Вентил (за регулиране на водно ниво).	бр.	1	89,58	89,58
24	Коляно гладко Ø90PE 90°.	бр.	1	27,17	27,17
25	Доставка и монтаж - спирателен кран (СК) DN90.	бр.	2	201,60	403,20
26	Доставка и монтаж на салници.	бр.	2	156,31	312,62
27	Укрепители за тръби DN100.	бр.	6	5,85	35,10
28	Укрепители за тръби DN150.	бр.	2	5,85	11,70
29	Подпори за арматури по конструктивен детайл	бр.	3	687,00	2 061,00
30	Изпробване плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане	м'	8	1,03	8,24
31	Доставка на Противопожарна Помпа - Комплект с табло за управление: Q=41,20m <sup>3</sup> /h, H= 26м.	бр.	2	5 277,60	10 555,20
32	Доставка и монтаж на Смукателен кош с вградена ОК (Обратна Клапа) Ø150.	бр.	2	1 932,00	3 864,00

33	Доставка и монтаж на стоманена тръба безшевна ф152x5.	м.	6	57,71	346,26
34	Доставка и монтаж на стоманена тръба безшевна ф108x4.	м.	12	36,89	442,68
35	Доставка и монтаж -спирателен кран(СК) DN150.	бр.	2	338,55	677,10
36	Доставка и монтаж -спирателен кран(СК) DN100.	бр.	3	211,87	635,61
37	Доставка и монтаж на намалител - центричен ф100/50.	бр.	2	13,20	26,40
38	Доставка и монтаж на намалител - ексцентричен ф150/50.	бр.	2	18,73	37,46
39	Доставка и монтаж на коляно (Ко) ф150/90°.	бр.	4	16,79	67,16
40	Доставка и монтаж на коляно (Ко) ф100/90°.	бр.	4	12,92	51,68
41	Доставка и монтаж стоманени свободни фланци(Фл) DN150.	бр.	10	38,65	386,50
42	Доставка и монтаж стоманени свободни фланци(Фл) DN100.	бр.	12	25,26	303,12
43	Доставка и монтаж стоманени свободни фланци(Фл) DN50.	бр.	4	14,99	59,96
44	Укрепители за тръби DN100.	бр.	8	5,85	46,80
45	Укрепители за тръби DN150.	бр.	4	5,85	23,40
46	Доставка и монтаж на салници.	бр.	4	156,31	625,24
47	Доставка и монтаж на плувак-вентил.	бр.	2	89,58	179,16
ЗЕМНИ РАБОТИ					
48	Машинен изкоп	м <sup>3</sup>	305	2,85	869,25
49	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	335	12,30	4 120,50
50	Трамбоване на земна основа	м <sup>2</sup>	50	0,83	41,50
51	Подложна баластра	м <sup>3</sup>	15	34,40	516,00
52	Запечатка пясък	м <sup>3</sup>	5	35,00	175,00
53	Обратна засипка	м <sup>3</sup>	350	1,06	371,00
Подобект: ТРИБУНИ - ОСНОВНО ИГРИЩЕ					
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф32за студена вода - включително и фасонни парчета	м'	4	3,39	13,56
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф32 за студена вода - включително и фасонни парчета	м'	10	9,00	90,00
3	Същото ф25	м'	15	5,00	75,00
4	Същото ф20	м'	12	4,16	49,92
5	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф32за топла вода - включително и фасонни парчета	м'	10	6,72	67,20
6	Същото ф25	м'	9	6,28	56,52
7	Същото ф20	м'	3	4,67	14,01
8	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка комплект с меки връзки	бр.	8	73,43	587,44
9	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	1	73,43	73,43
10	Доставка и монтаж на ел. бойлер80л комплект с арматури:	бр.	1	206,91	206,91
	- Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител 1/2"	бр.	1	4,85	4,85
	- Доставка и монтаж на обратна клапа ф1/2"	бр.	1	4,43	4,43
	- Доставка и монтаж на предпазен вентил ф1/2"	бр.	1	5,14	5,14
11	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител DN 32	бр.	1	16,06	16,06
12	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 1/2"	бр.	2	8,97	17,94
13	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител ф3/4" ст.вода	бр.	1	6,09	6,09
14	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител ф1/2" ст.вода	бр.	21	4,85	101,85

15	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител ф1/2" топла.вода	бр.	9	4,85	43,65
16	Доставка и монтаж на топлоизолация за ф32ПЕ	м'	4	2,03	8,12
17	Доставка и монтаж на топлоизолация за ф32	м'	20	2,03	40,60
18	Същото за ф25	м'	24	1,87	44,88
19	Доставка и монтаж на укрепители на водопровода	бр.	42	4,06	170,52
20	Хидравлическо изпитване на водопровода	м'	63	1,03	64,89
21	Дезинфекция на водопровода	м'	63	0,14	8,82
<b>Б. Вътрешна канализация</b>					
1	Направа на пясъчна подложка и обратен насип от пясък	м <sup>3</sup>	15	35,00	517,83
2	Доставка и монтаж на PVC тръби ф160(152) - дебелостенно, включително и фасонни части	м'	31	23,47	727,57
3	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110, включително и фасонни части	м'	45	11,50	517,50
4	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50, включително и фасонни части	м'	30	8,45	253,50
5	Доставка и монтаж на тръби ф32, включително и фасонни части за отвеждане на конденза от климатиците	м'	6	2,35	14,10
6	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за водосточни тръби, включително и фасонни части	м'	32	11,34	362,88
7	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, комплект със сифон	бр.	8	122,73	981,84
8	Доставка и монтаж на клозетна чиния комплект с клозетно казанче и меки връзки	бр.	6	159,21	955,26
9	Доставка и монтаж на писоар , комплект със сифон	бр.	4	130,75	523,00
10	Доставка и монтаж на подов сифон ф50	бр.	6	16,84	101,04
11	Доставка и монтаж на сифон за кондензни води	бр.	5	20,34	101,70
12	Доставка и монтаж на вентилационни шапки	бр.	2	32,22	64,44
13	Доставка и монтаж на РО ø110	бр.	7	25,44	178,08
14	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	2	44,46	88,92
15	Доставка и монтаж на улук 125	м'	18,5	14,56	269,36
16	Изпитване на канализацията за херметичност	м'	159	1,19	188,97
17	Укрепване на канализацията	бр.	51	4,06	208,41
Подобект: Подобект: Обслужваща сграда					
1	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф108/8мм	м'	1	64,78	64,78
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф32за студена вода - включително и фасонни парчета	м'	9	3,39	30,51
3	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф32 за студена вода - включително и фасонни парчета	м'	15	9,00	135,00
4	Същото ф25	м'	20	5,00	100,00
5	Същото ф20	м'	15	4,16	62,40
6	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф40 за топла вода - включително и фасонни парчета	м'	11	10,14	111,54
7	Същото ф32	м'	21	6,72	141,12
8	Същото ф25	м'	22	6,28	138,16
9	Същото ф20	м'	11	4,67	51,37
10	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	13	73,43	954,59
11	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка(аугуст)	бр.	1	73,43	73,43
12	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	13	180,90	2 351,70
13	Доставка и монтаж на ел. Бойлер750 л комплект с арматури е по ОВиК проект				
	- Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител 1"	бр.	2	9,59	19,18
	- Доставка и монтаж на обратна клапа ф1"	бр.	1	7,77	7,77
	- Доставка и монтаж на предпазен вентил ф1"	бр.	1	10,17	10,17

14	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 1"	бр.	1	16,06	16,06
15	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител ф1" топла.вода	бр.	2	9,59	19,18
16	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител ф3/4" ст.вода	бр.	10	6,09	60,90
17	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител ф3/4" топла.вода	бр.	5	6,09	30,45
18	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител ф1/2" ст.вода	бр.	40	4,85	194,00
19	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител ф1/2" топла.вода	бр.	15	4,85	72,75
20	Доставка и монтаж на топлоизолация за ф40	м'	11	2,31	25,41
21	Доставка и монтаж на топлоизолация за ф32	м'	45	2,03	91,35
22	Същото за ф25	м'	42	1,87	78,54
23	Доставка и монтаж на укрепители на водопровода	бр.	83	4,06	335,63
24	Хидравлично изпитване на водопровода	м'	124	1,03	127,72
25	Дезинфекция на водопровода	м'	124	0,14	17,36
<b>Б. Вътрешна канализация</b>					
1	Направа на пясъчна подложка и обратен насип от пясък	м <sup>3</sup>	30	35,00	1 059,83
2	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф250/9	м'	3	130,95	392,85
3	Доставка и монтаж на PVC тръби ф160, включително и фасонни части	м'	91	23,47	2 135,77
4	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110, включително и фасонни части	м'	129	11,50	1 483,50
5	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50, включително и фасонни части	м'	41	8,45	346,45
6	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за водосточни тръби, включително и фасонни части	м'	23	11,34	260,82
7	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, комплект със сифон	бр.	13	122,73	1 595,49
8	Доставка и монтаж на кухненска мивка (аусгуст) мивка, комплект със сифон	бр.	1	195,57	195,57
9	Доставка и монтаж на клозетна чиния комплект с клозетно казанче	бр.	14	159,21	2 228,94
10	Доставка и монтаж на писоар , комплект със сифон	бр.	10	130,75	1 307,50
11	Доставка и монтаж на душ корито	бр.	13	545,66	7 093,58
12	Доставка и монтаж на подов сифон ф110 външен	бр.	2	30,37	60,74
13	Доставка и монтаж на подов сифон ф110	бр.	7	30,37	212,59
14	Доставка и монтаж на подов сифон ф50	бр.	3	16,84	50,52
15	Доставка и монтаж на вентилационни шапки	бр.	5	32,22	161,10
16	Доставка и монтаж на РО ø160	бр.	4	30,11	120,44
17	Доставка и монтаж на РО ø110	бр.	10	25,44	254,40
18	Доставка и монтаж на РО ø110 за водосточни тръби	бр.	6	25,44	152,64
19	Доставка и монтаж на РО ø50	бр.	8	20,78	166,24
20	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	6	44,46	266,76
21	Доставка и монтаж на улук 125	м'	41	14,56	596,96
22	Доставка и монтаж на разделители за тръби DN 160	бр.	12	9,73	116,76
23	Направа на ревизионни шахти по констр.детайл	бр.	4	1 098,31	4 393,24
24	Изпитване на канализацията за херметичност	м'	284	1,19	337,96
25	Укрепване на канализацията	бр.	189	4,06	768,69
<b>ЧАСТ: ЕЛЕКТРО</b>					
<b>ПОДОБЕКТ: ГЕНПЛАН</b>					
1.1	Доставка и монтаж на дизел агрегат комплект с табло АВР 11kVA / 9kW, 230/400V, 50Hz.	бр.	1,00	15679,00	15 679,00
1.2	Доставка и монтаж на ел.табло ГРТск по схема.	бр.	1,00	2981,26	2 981,26
1.3	Доставка и монтаж на ел.табло Тпм по схема.	бр.	1,00	1023,90	1 023,90
1.4	Доставка и монтаж на ел.табло Тро по схема.	бр.	1,00	1107,22	1 107,22
1.5	Трасиране на тръбно-кабелна мрежа.	м.	622,00	0,05	31,10

1.6	Направа на изкоп за тръбно-кабелна мрежа В/Ш 1,1/0,7м.	м <sup>3</sup>	363,00	3,28	1 190,64
1.7	Направа на изкоп за тръбно-кабелна мрежа В/Ш 0,8/0,5м.	м <sup>3</sup>	61,00	3,28	200,08
1.8	Доставка и полагане на PVC тр. Ø50 в изкоп.	м.	151,00	2,48	374,48
1.9	Доставка и полагане на PVC тр. Ø110 в изкоп.	м.	1 610,00	5,68	9 144,80
1.10	Доставка и полагане на PVC тр. Ø23 скрито под мазилка.	м.	17,00	1,97	33,49
1.11	Доставка и полагане на PVC тр. Ø50 скрито под мазилка.	м.	33,00	2,48	81,84
1.12	Доставка и полагане на PVC тр. Ø110 скрито под мазилка.	м.	6,00	5,68	34,08
1.13	Направа на кабелна шахта по детайл с плътни бетонови блокчета единична с капак	бр.	13,00	437,52	5 687,76
1.14	Заравяне и трамбоване на изкоп за тръбно-кабелна мрежа	м <sup>3</sup>	424,00	2,39	1 013,36
1.15	Доставка и монтаж на осветително тяло прожектор с LED лампа	бр.	8,00	75,29	602,32
1.16	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб Н=5м в комплект с клемна кутия	бр.	6,00	258,27	1 549,62
1.17	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. Ø20/1,5м от неръждаема стомана.	бр.	8,00	64,38	515,04
1.18	Монтаж на прав съединител	бр.	8,00	9,00	72,00
1.19	Доставка и монтаж на контролна кутия.	бр.	8,00	31,97	255,76
1.20	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	8,00	12,42	99,36
1.21	Доставка и монтаж на изолиран AlMgSi проводник Ø8мм по стоманотръбен стълб.	м.	6,00	4,11	24,66
1.22	Доставка и монтаж на прът Н=2,00м.	бр.	1,00	69,72	69,72
1.23	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60µs, на прът с височина 2м. и радиус на мълнезащита 79м.	бр.	1,00	3724,93	3 724,93
1.24	Доставка на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	м.	385,00	2,88	1 108,80
1.25	Доставка на кабел СВТ12х1,5мм <sup>2</sup> .	м.	20,00	5,53	110,60
1.26	Доставка на кабел САВТ5х4мм <sup>2</sup> .	м.	396,00	1,45	574,20
1.27	Доставка на кабел САВТ5х10мм <sup>2</sup> .	м.	267,00	2,61	696,87
1.28	Доставка на кабел САВТ5х25мм <sup>2</sup> .	м.	786,00	5,54	4 354,44
1.29	Доставка на кабел САВТ5х95мм <sup>2</sup> .	м.	390,00	14,44	5 631,60
1.30	Изтегляне на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> в PVC тр.Ø50 в изкоп.	м.	289,00	1,28	369,92
1.31	Изтегляне на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> в стоманотръбен стълб	м.	96,00	1,28	122,88
1.32	Изтегляне на кабел САВТ5х25мм <sup>2</sup> в PVC тр.Ø50 скрито под мазилка.	м.	33,00	1,55	51,15
1.33	Изтегляне на кабел САВТ5х95мм <sup>2</sup> в PVC тр.Ø110 скрито под мазилка.	м.	6,00	2,28	13,68
1.34	Полагане на кабел САВТ5х95мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м.	20,00	1,55	31,00
1.35	Изтегляне на кабел СВТ12х1,5мм <sup>2</sup> в PVC тр.Ø110 в изкоп.	м.	12,00	1,28	15,36
1.36	Изтегляне на кабел САВТ5х4мм <sup>2</sup> в PVC тр.Ø110 в изкоп.	м.	396,00	1,28	506,88
1.37	Изтегляне на кабел САВТ5х10мм <sup>2</sup> в PVC тр.Ø110 в изкоп.	м.	267,00	1,28	341,76
1.38	Изтегляне на кабел САВТ5х25мм <sup>2</sup> в PVC тр.Ø110 в изкоп.	м.	753,00	1,55	1 167,15
1.39	Изтегляне на кабел САВТ5х95мм <sup>2</sup> в PVC тр.Ø110 в изкоп.	м.	364,00	2,28	829,92
1.40	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	28,00	2,94	82,32
1.41	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ12х1,5мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00	25,07	50,14
1.42	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ5х4мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00	2,94	5,88
1.43	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ5х10мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00	7,37	14,74



1.44	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ5х25мм <sup>2</sup> .	бр.	6,00	30,08	180,48
1.45	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ5х95мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00	45,13	90,26
1.46	Изпитване на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	14,00	8,86	124,04
1.47	Изпитване на кабел СВТ12х1,5мм <sup>2</sup> .	бр.	1,00	17,70	17,70
1.48	Изпитване на кабел САВТ5х4мм <sup>2</sup> .	бр.	1,00	17,70	17,70
1.49	Изпитване на кабел САВТ5х10мм <sup>2</sup> .	бр.	1,00	17,70	17,70
1.50	Изпитване на кабел САВТ5х25мм <sup>2</sup> .	бр.	3,00	17,70	53,10
1.51	Изпитване на кабел САВТ5х95мм <sup>2</sup> .	бр.	1,00	17,70	17,70
1.52	Доставка на оптичен кабел 4 влакна.	м.	126,00	0,59	74,34
1.53	Изтегляне на оптичен кабел 4 влакна в PVC тр.Ø110.	м.	126,00	1,28	161,28
1.54	Изтегляне на оптичен кабел 4 влакна в PVC тр.Ø23 скрито под мазилка.	м.	17,00	1,28	21,76
<b>ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ</b>					
1.1	Доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна централа с 2 кръга по блок схема.	бр.	1	569,68	569,68
1.2	Доставка и полагане на трудногорима PVC тр. Ф16 под мазилка.	м.	146	1,82	265,72
1.3	Доставка на FLAME 950 3х1,5мм <sup>2</sup> .	м.	145	1,75	253,75
1.4	Полагане на FLAME 950 3х1,5мм <sup>2</sup> открито на скара и над окачен таван.	м.	69	0,56	38,64
1.5	Изтегляне на FLAME 950 3х1,5мм <sup>2</sup> в трудногорим PVC тр. Ø16.	м.	14	1,28	17,92
1.6	Изтегляне на FLAME 950 3х1,5мм <sup>2</sup> в PVC тр. Ø110.	м.	62	1,28	79,36
1.7	Доставка на J-Y(St)YFR 2х0.75мм <sup>2</sup>	м.	373	1,09	406,57
1.8	Полагане на J-Y(St)YFR 2х0.75мм <sup>2</sup> открито на скара и над окачен таван.	м.	179	0,56	100,24
1.9	Изтегляне на J-Y(St)YFR 2х0.75мм <sup>2</sup> в трудногорима PVC тр. Ø16.	м.	132	1,28	168,96
1.10	Изтегляне на J-Y(St)YFR 2х0.75мм <sup>2</sup> в PVC тр. Ø110.	м.	62	1,28	79,36
1.11	Доставка и монтаж на димнооптичен датчик.	бр.	25	38,11	952,75
1.12	Доставка и монтаж на максимално температурен датчик.	бр.	1	46,70	46,70
1.13	Доставка и монтаж на светлинен индикатор.	бр.	26	7,29	189,54
1.14	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител.	бр.	8	20,70	165,60
1.15	Доставка и монтаж на сирена със звукова сигнализация.	бр.	3	75,11	225,33
1.16	Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44.	бр.	3	84,50	253,50
<b>ПОДОБЕКТ: ТРИБУНИ</b>					
1.1	Доставка и монтаж на главно разпределително ел.табло по схема.	бр.	1,00	2981,26	2 981,26
1.2	Доставка и монтаж на бойлерно ел.табло.	бр.	1,00	18,38	18,38
1.3	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 150/50мм.	м.	14,00	5,68	79,52
1.4	Доставка и полагане на PVC тр. Ø23.	м.	422,00	1,97	831,34
1.5	Доставка на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	м.	191,00	1,16	221,56
1.6	Доставка на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> .	м.	203,00	1,79	363,37
1.7	Доставка на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	м.	58,00	2,88	167,04
1.8	Полагане на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> в PVC кабелен канал.	м.	30,00	0,56	16,80
1.9	Изтегляне на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> в трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	191,00	1,28	244,48
1.10	Изтегляне на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> в трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	173,00	1,28	221,44
1.11	Изтегляне на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> в трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	58,00	1,28	74,24
1.12	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	бр.	176,00	2,94	517,44

1.13	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> .	бр.	70,00	2,94	205,80
1.14	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	10,00	2,94	29,40
1.15	Изпитване на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	бр.	88,00	8,86	779,68
1.16	Изпитване на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> .	бр.	35,00	8,86	310,10
1.17	Изпитване на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	5,00	8,86	44,30
1.18	Доставка и монтаж на ключ сериен IP21.	бр.	2,00	3,34	6,68
1.19	Доставка и монтаж на ключ сериен девиатор IP21.	бр.	2,00	3,34	6,68
1.20	Доставка и монтаж на лихт бутон.	бр.	4,00	3,07	12,28
1.21	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.	бр.	7,00	3,20	22,40
1.22	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия на кабелен канал от : - 2бр. контакти тип "Шуко" с предпазен щифт - червени - 1бр. розетка RJ45	бр.	14,00	84,34	1 180,76
1.23	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло 8W с вграден акумулатор и надпис "Изход" IP21	бр.	4,00	73,23	292,92
1.24	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за открит монтаж 32W IP21	бр.	31,00	75,29	2 333,99
1.25	Доставка и монтаж на PIR детектор 360° IP44.	бр.	9,00	72,32	650,88
<b>2</b>	<b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
2.1	Доставка и полагане на PVC тр.Ø23.	м.	12,00	1,97	23,64
2.2	Доставка и монтаж на прът Н=2,00м.	бр.	1,00	69,72	69,72
2.3	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60µs, на прът с височина 2м. и радиус на мълние защита 86м.	бр.	1,00	3724,93	3 724,93
2.4	Доставка и монтаж на носачи.	бр.	41,00	2,68	109,88
2.5	Доставка на изолиран AlMgSi проводник Ø8.	м.	53,00	2,68	142,04
2.6	Монтаж на изолиран AlMgSi проводник Ø8 на носачи.	м.	41,00	2,17	88,97
2.7	Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в PVC тр.Ø23.	м.	12,00	6,43	77,16
<b>3</b>	<b>ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
3.1	Доставка и полагане на FeZn шина 40/4мм.	м.	42,00	4,92	206,64
3.2	Доставка и монтаж на контролна кутия.	бр.	3,00	31,97	95,91
3.3	Монтаж на прав съединител	бр.	3,00	9,00	27,00
3.4	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. Ø20/1,5м от неръждаема стомана.		3,00	64,38	193,14
3.5	Измерване на преходното съпротивление на заземител.	бр.	3,00	12,42	37,26
<b>4</b>	<b>СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
4.1	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф RACK 1 с активно и пасивно оборудване за 18 – компютърни порта, оптична връзка RACK 1 – RACK 2.	бр.	1,00	1189,39	1 189,39
4.2	Доставка и полагане на трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	152,00	1,97	299,44
4.3	Доставка на кабел FTP cat.6.	м.	193,00	1,64	316,52
4.4	Изтегляне на кабел FTP cat.6, в трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	152,00	1,28	194,56
4.5	Изтегляне на кабел FTP cat.6, в PVC кабелен канал.	м.	41,00	0,56	22,96
<b>ПОДОБЕКТ: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА</b>					
1.1	Доставка и монтаж на ел.табло разпределително Тбт по схема.	бр.	1,00	2981,26	2 981,26
1.2	Доставка и монтаж на бойлерно ел.табло.	бр.	2,00	18,38	36,76
1.3	Доставка и полагане на трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	263,00	1,97	518,11
1.4	Доставка и полагане на трудногорима PVC тр.Ø36.	м.	41,00	2,27	93,07
1.5	Доставка и полагане на негорима тръба 3/4“.	м.	854,00	1,97	1 682,38
1.6	Доставка и полагане на негорима тръба 1 <sup>3/4</sup> “	м.	44,00	2,48	109,12
1.7	Доставка на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	м.	711,00	1,16	824,76
1.8	Доставка на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> .	м.	722,00	1,79	1 292,38
1.9	Доставка на кабел СВТ5х4мм <sup>2</sup> .	м.	104,00	4,77	496,08
1.10	Доставка на кабел СВТ-с5х4мм <sup>2</sup> .	м.	36,00	4,77	171,72

1.11	Полагане на кабелна скара на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	м.	153,00	0,56	85,68
1.12	Полагане на кабелна скара на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> .	м.	303,00	0,56	169,68
1.13	Полагане на кабелна скара на кабел СВТ5х4мм <sup>2</sup> .	м.	49,00	0,56	27,44
1.14	Полагане на кабелна скара на кабел СВТ-с5х4мм <sup>2</sup> .	м.	22,00	0,56	12,32
1.15	Изтегляне на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> в негорима тръба 3/4".	м.	475,00	1,28	608,00
1.16	Изтегляне на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> в негорима тръба 3/4".	м.	273,00	1,28	349,44
1.17	Изтегляне на кабел СВТ-с3х4мм <sup>2</sup> в негорима тръба 3/4".	м.	3,00	1,28	3,84
1.18	Изтегляне на кабел СВТ5х4мм <sup>2</sup> в негорима тръба 1 <sup>3/4</sup> ".	м.	44,00	1,28	56,32
1.19	Изтегляне на кабел СВТ-с5х4мм <sup>2</sup> в негорима тръба 1 <sup>3/4</sup> ".	м.	6,00	1,28	7,68
1.20	Изтегляне на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> в трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	83,00	1,28	106,24
1.21	Изтегляне на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> в трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	146,00	1,28	186,88
1.22	Изтегляне на кабел СВТ-с3х4мм <sup>2</sup> в трудногорима PVC тр.Ø36.	м.	4,00	1,28	5,12
1.23	Изтегляне на кабел СВТ5х4мм <sup>2</sup> в трудногорима PVC тр.Ø36.	м.	11,00	1,28	14,08
1.24	Изтегляне на кабел СВТ-с5х4мм <sup>2</sup> в трудногорима PVC тр.Ø36.	м.	8,00	1,28	10,24
1.25	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	бр.	524,00	2,94	1 540,56
1.26	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> .	бр.	124,00	2,94	364,56
1.27	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00	2,94	5,88
1.28	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х4мм <sup>2</sup> .	бр.	6,00	2,94	17,64
1.29	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х4мм <sup>2</sup> .	бр.	4,00	2,94	11,76
1.30	Изпитване на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	бр.	262,00	8,86	2 321,32
1.31	Изпитване на кабел СВТ3х2,5мм <sup>2</sup> .	бр.	62,00	8,86	549,32
1.32	Изпитване на кабел СВТ-с3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	1,00	8,86	8,86
1.33	Изпитване на кабел СВТ5х4мм <sup>2</sup> .	бр.	3,00	8,86	26,58
1.34	Изпитване на кабел СВТ-с5х4мм <sup>2</sup> .	бр.	2,00	8,86	17,72
1.35	Доставка и монтаж на ключ обикновен IP21.	бр.	11,00	2,93	32,23
1.36	Доставка и монтаж на ключ обикновен IP44.	бр.	1,00	3,98	3,98
1.37	Доставка и монтаж на ключ сериен IP21.	бр.	8,00	3,34	26,72
1.38	Доставка и монтаж на ключ сериен IP44.	бр.	3,00	4,45	13,35
1.39	Доставка и монтаж на ключ девиаторен IP21.	бр.	8,00	3,34	26,72
1.40	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.	бр.	29,00	3,20	92,80
1.41	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло 8W с вграден акумулатор и надпис "Изход" IP21	бр.	12,00	73,23	878,76
1.42	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло 8W с вграден акумулатор и надпис "Изход" IP44	бр.	2,00	73,23	146,46
1.43	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло 32W IP21	бр.	99,00	75,29	7 453,71
1.44	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло 32W IP44	бр.	40,00	75,29	3 011,60
1.45	Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара с делител 300/50 в комплект с носеща и укрепваща арматура.	м.	47,00	39,76	1 868,72
1.46	Доставка на дребни помощни пластмасови елементи кабелни връзки	бр.	1 544,00	0,13	200,72
<b>2</b>	<b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
2.1	Доставка и полагане на PVC тр.Ø23.	м.	14,00	1,97	27,58
2.2	Доставка и монтаж на прът Н=2,00м.	бр.	1,00	69,72	69,72
2.3	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60µs, на прът с височина 2м. и радиус на мълниезащита 86м.	бр.	1,00	3724,93	3 724,93

2.4	Доставка и монтаж на носачи.	бр.	28,00	2,68	75,04
2.5	Доставка на AlMgSi проводник Ø8.	м.	28,00	1,94	54,32
2.6	Доставка на изолиран AlMgSi проводник Ø8.	м.	14,00	2,68	37,52
2.7	Монтаж на AlMgSi проводник Ø8 на носачи.	м.	28,00	2,17	60,76
2.8	Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в PVC тр.Ø23.	м.	14,00	6,43	90,02
3	<b>ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
3.1	Доставка и полагане на FeZn шина 40/4 в изкоп h=1м.	м.	26,00	4,92	127,92
3.2	Доставка и монтаж на контролна кутия.	бр.	3,00	31,97	95,91
3.3	Монтаж на прав съединител	бр.	3,00	9,00	27,00
3.4	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2бр. Ø20/1,5м от неръждаема стомана.		3,00	64,38	193,14
3.5	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	3,00	12,42	37,26
4	<b>СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
4.1	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф RACK 2 с активно и пасивно оборудване за 3 – компютърни порта, оптична връзка RACK 1 – RACK 2	бр.	1,00	1189,39	1 189,39
4.2	Доставка и полагане на трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	26,00	1,97	51,22
4.3	Доставка на кабел FTP cat.6.	м.	84,00	1,64	137,76
4.4	Полагане на кабел FTP cat.6, на скара..	м.	58,00	0,56	32,48
4.5	Изтегляне на кабел FTP cat.6, в трудногорима PVC тр.Ø23.	м.	26,00	1,28	33,28
4.6	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ45.	бр.	3,00	11,89	35,67
<b>ПОДОБЕКТ: РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА</b>					
1.1	Доставка и монтаж по схема на разпределително ел.табло Тпм.	бр.	1	2981,26	2 981,26
1.2	Доставка и монтаж дизел-генератор 11kVA/9kW, 230/400V, 50Hz в комплект с АВР.	м.	1	15679,00	15 679,00
1.3	Доставка на метална безшевна тр. Ø36.	м.	16	2,90	46,40
1.4	Монтаж на метална безшевна тр. Ø36, открито на скоби.	м.	10	1,74	17,40
1.5	Полагане на метална безшевна тр. Ø36, скрито в замазката	м.	6	1,30	7,80
1.6	Доставка на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	м.	26	1,16	30,16
1.7	Доставка на кабел ШКПТ5х4мм <sup>2</sup> .	м.	44	6,51	286,44
1.8	Полагане на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> открито на скоби.	м.	26	1,62	42,12
1.9	Полагане на кабел ШКПТ5х4мм <sup>2</sup> открито на скоби.	м.	30	1,62	48,60
1.10	Изтегляне на кабел ШКПТ5х4мм <sup>2</sup> в метална безшевна тр.Ø36.	м.	14	1,28	17,92
1.11	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	бр.	16	2,94	47,04
1.12	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел ШКПТ5х4мм <sup>2</sup> .	бр.	8	2,94	23,52
1.13	Изпитване на кабел СВТ3х1,5мм <sup>2</sup> .	бр.	8	8,86	70,88
1.14	Изпитване на кабел ШКПТ5х4мм <sup>2</sup> .	бр.	5	8,86	44,30
1.15	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло 8W с вграден акумулатор и надпис "Изход", IP44.	бр.	1	73,23	73,23
1.16	Доставка и монтаж на осветително тяло с л.л. 1x28W, IP44.	бр.	4	37,40	149,60
2	<b>ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
2.1	Доставка и полагане на FeZn шина 40/4мм.	м.	26	4,92	127,92
2.2	Доставка и монтаж на контролна кутия.	бр.	1	31,97	31,97
2.3	Направа и монтаж на заземителна клема.	бр.	4	9,07	36,28
2.4	Монтаж на прав съединител	бр.	1	9,00	9,00
2.5	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2бр. Ø20/1,5м от неръждаема стомана.		1	64,38	64,38
2.6	Измерване на преходното съпротивление на заземител.	бр.	1	12,42	12,42
<b>ЧАСТ: ОВКИ</b>					
<b>ПОДОБЕКТ: СЪБЛЕКАЛНИ - ОСНОВНО ИГРИЩЕ</b>					

1	високотемпературна (70/50°C) термopомпа "вода-въздух" с Qот. = 14 kW, комплект от : външен компресорно-кондензаторен агрегат вътрешен хидромодул(с циркуляционна помпа)	бр.	1		
2	комбиниран бойлер с една серпентина и ел.нагревател с Q=9,00 kW с обем 750 литра	бр.	1	14779,60	14 779,60
3	Медна тръба с диаметър 9.52 мм			2225,30	2 225,30
4	Медна тръба с диаметър 15,88 мм	м.л.	16	7,25	116,00
5	Изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 9.52 мм	м.л.	16	12,73	203,68
6	Изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 15,88 мм	м.л.	16	0,55	8,80
7	тръба от PPR DN40			0,88	14,08
8	топлоизолация за тръба от PPR DN40	м.л.	10	12,96	129,60
9	сферичен кран DN40	м.л.	10	1,40	14,00
10	PVC тръба ф32 (за конденз)	бр.	4	39,44	157,76
		м.л.	16	5,50	88,00
<b>1.2. ВЕНТИЛАЦИЯ - СЪБЛЕКАЛНИ</b>					
	рекуперативен блок с параметри V=1500 m3/h ; H=210 Pa	бр.	2		0,00
11				1925,00	3 850,00
12	табло автоматика рекуперативен блок	бр.	2	737,00	1 474,00
13	спомогателен електронагревател Qот.=6кВ	бр.	2	272,45	544,90
14	Неподвижна жалузиинa решетка 600/300	бр.	4	47,89	191,56
15	Вентилационна решетка тип РХ-Р 800x200 комплект с регулираща секция	бр.	12		
				92,18	1 106,16
16	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм или от пресована минерална вата -прави части	м <sup>2</sup>	36	30,80	1 108,80
17	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм или от пресована минерална вата -фасонни части	м <sup>2</sup>	16		
				30,80	492,80
18	топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм	м <sup>2</sup>	57	6,05	344,85
19	укрепване на въздуховоди и вентилатори	кг	440	3,85	1 694,00
<b>1.3. ВЕНТИЛАЦИЯ - САНИТАРНИ ВЪЗЛИ</b>					
	противовлажен вентилатор за бяна с V=100 m3/h, за директен монтаж на стена, комплект с фасадна решетка	бр.	4		0,00
20				27,50	110,00
<b>1.4. ОТОПЛЕНИЕ - електрически конвектори</b>					
21	електрически конвектор с Qот.=2,00 kW	бр.	9		0,00
22	електрически конвектор с Qот.=1,75 kW	бр.	1	111,65	1 004,85
23	електрически конвектор с Qот.=0,75 kW	бр.	1	111,65	111,65
				90,20	90,20
<b>1.5. ОТОПЛЕНИЕ - сплит/мултисплит системи</b>					
<b>мултисплит I</b>					
					0,00
24	термopомпен агрегат на директно изпарение с Qохл.=15,50 kW; Qот.=18,00 kW, R410A, енергиен клас А (режими отопление/охлаждане) и коефициент на трансформация не по-нисък от 3,20/3,60 (режими отопление/охлаждане)	бр.	1		0,00
				4239,40	4 239,40
25	вентилаторен конвектор на директно изпарение за "висок стеноен монтаж" с Qохл.=2,50 kW и Qот.=3,20 kW	бр.	3		
				634,33	1 902,99
26	вентилаторен конвектор на директно изпарение за "висок стеноен монтаж" с Qохл.=3,50 kW и Qот.=4,00 kW	бр.	2		
				679,25	1 358,50
27	разпределител за мултисплит за 5 вътрешни тела (за вътрешен монтаж)	бр.	1		
				291,50	291,50
28	жичен микропроцесорен контролер за стеноен монтаж	бр.	4	132,00	528,00
29	Медна тръба с диаметър 6,35 мм	м.л.	65	4,58	297,70
30	Медна тръба с диаметър 9.52 мм	м.л.	87	7,25	630,75
31	Медна тръба с диаметър 15,88 мм	м.л.	22	12,74	280,28
32	Изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 6,35 мм	м.л.	65		
				0,46	29,90
33	Изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 9.52 мм	м.л.	87		
				0,55	47,85

34	Изоляция от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 15,88 мм	м.л.	22		
35	комуникационен кабел 3x1,5мм2	м.л.	95	1,21	26,62
36	комуникационен кабел 2x0,75мм2	м.л.	24	1,65	156,75
37	PVC тръба ф32 (за конденз)	м.л.	60	5,50	330,00
<b>мултисплит 2</b>					
38	термопомпен агрегат на директно изпарение с Qохл.=5,20 kW;Qот.=6,40 kW, R410A, енергиен клас А (режими отопление/охлаждане) и коефициент на трансформация не по-нисък от 3,20/3,60 (режими отопление/охлаждане)	бр.	1		0,00
39	вентилаторен конвектор на директно изпарение за "висок степен монтаж" с Qохл.=2,50 kW и Qот.=3,20 kW	бр.	2	1285,90	1 285,90
40	жичнен микропроцесорен контролер за степен монтаж	бр.	2	230,18	460,36
41	Медна тръба с диаметър 6,35 мм	бр.	2	143,00	286,00
42	Медна тръба с диаметър 9,52 мм	м.л.	28	4,58	128,24
43	Изоляция от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 6,35 мм	м.л.	28	7,25	203,00
44	Изоляция от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 9,52 мм	м.л.	28	0,46	12,88
45	комуникационен кабел 3x1,5мм2	м.л.	28	0,55	15,40
46	комуникационен кабел 2x0,75мм2	м.л.	28	1,65	46,20
47	PVC тръба ф32 (за конденз)	м.л.	10	1,65	16,50
<b>1.6.ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ,</b>					
48	Единични изпитания на съоръжения	бр.	1	275,00	275,00
49	72 часова проба на инсталация	бр.	1	110,00	110,00
<b>ПОДОБЕКТ:ТРИБУНИ - ОСНОВНО ИГРИЩЕ</b>					
1	сплит система (комплект вътрешно и външно тяло) тип "висок степен монтаж" с мощност Qохл. = 2,50 kW;Qот. = 3,20 kW ; R410A, енергиен клас А (режими отопление/охлаждане) и коефициент на трансформация не по-нисък от 3,20/3,60 (режими отопление/охлаждане)	бр.			
мулти сплит система състояща се от :			1	558,25	558,25
2	термопомпен агрегат (външно тяло) тип "2 порта мултисплит" с мощност Qохл. = 5,20 kW;Qот. = 6,40 kW ; R410A, енергиен клас А (режими отопление/охлаждане) и коефициент на трансформация не по-нисък от 3,20/3,60 (режими отопление/охлаждане)	бр.			
3	вентилаторен конвектор (вътрешно тяло) тип "висок степен монтаж" с мощност Qохл. = 2,50 kW;Qот. = 3,20 kW ; R410A, енергиен клас А (режими отопление/охлаждане) и коефициент на трансформация не по-нисък от 3,20/3,60 (режими отопление/охлаждане)	бр.	1	1285,90	1 285,90
4	вентилаторен конвектор (вътрешно тяло) тип "висок степен монтаж" с мощност Qохл. = 3,50 kW;Qот. = 4,20 kW ; R410A, енергиен клас А (режими отопление/охлаждане) и коефициент на трансформация не по-нисък от 3,20/3,60 (режими отопление/охлаждане)	бр.	1	230,18	230,18
5	Медна тръба с диаметър 6.35 мм		1	238,43	238,43
6	Медна тръба с диаметър 9.52 мм	м.л.	21	4,58	96,18
7	Изоляция от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 6.35 мм	м.л.	21	7,25	152,25
8	Изоляция от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 9.52 мм	м.л.	21	0,46	9,66
9	PVC тръба ф32 (за конденз)	м.л.	21	0,55	11,55
		м.л.	30	5,50	165,00

<b>1.2. ВЕНТИЛАЦИЯ - Тоалетни</b>					
10	канален вентилатор с параметри V=500m <sup>3</sup> /h;H=280 Pa	бр.	2	286,00	572,00
11	табло автоматика и управление вентилация	бр.	1	104,50	104,50
12	Неподвижна жалузиинна решетка 300/300	бр.	2	41,80	83,60
13	Вентилационна решетка тип АСР 625x75 за директен монтаж на кръгъл въздуховод (прахово боядисана)	бр.	8	64,63	517,04
14	конусен смукател тип КРС 160	бр.	2	16,56	33,12
15	гъвкав изолиран въздуховод ф160	м.л.	4	4,70	18,80
16	кръгъл въздуховод, спирално навит ф200 (прахово боядисан)	м.л.	18	21,52	387,36
17	тройник за кръгъл въздуховод ф200	бр.	2	32,34	64,68
18	щуц седло ф160/ф200	бр.	2	11,45	22,90
19	тапа за кръгъл въздуховод ф200 (прахово боядисан)	бр.	4	15,95	63,80
20	Въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм или от пресована минерална вата -прави части	м <sup>2</sup>	6	30,80	184,80
21	укрепване на въздуховоди и вентилатори	кг	100	3,85	385,00
<b>1.3. ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ</b>					
22	електрическо акумулационно подово отопление с Qот.=670 W	бр.	2	84,26	168,52
23	електрическо акумулационно подово отопление с Qот.=100 W	бр.	4	49,61	198,44
24	електрическо акумулационно подово отопление с Qот.=130 W	бр.	1	49,61	49,61
25	електрическо акумулационно подово отопление с Qот.=165W	бр.	1	49,61	49,61
26	електрическо акумулационно подово отопление с Qот.=285 W	бр.	1	49,61	49,61
27	табло за монтаж на стена	бр.	2	101,20	202,40
29	монтажен кит за подово отопление	бр.	9	11,00	99,00
<b>1.4.ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ,</b>					
29	Единични изпитания на съоръжения	бр.	1	55,00	55,00
30	72 часова проба на инсталация	бр.	1	55,00	55,00
<b>ЧАСТ: Хидрогеология</b>					
<b>ПОДОБЕКТ: АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА НА ФУТБОЛЕН СТАДИОН</b>					
1	Разпръсквач - проектиран за големи поливни инсталации: спортни терени, изкуствени терени. Идеален за поливане на терени с изкуствена трева	бр.	12	2119,03	25 428,36
2	Тръба - стойка 3" по детайл	бр.	12	431,00	5 172,00
3	Клапан електромагнитен - 3" Ж - 24 V - дебит (13.60-68.00) m <sup>3</sup> /h Фабрично подсилена диафрагма за дълъг живот на клапана.Идеален както за спортни терени, така и за големи паркове и градини.	бр.	12	1097,79	13 173,48
4	Програматор 4-13 станции Лесен за програмиране, с възможност за удължаване на станциите от 4 на 13. Изграден от висококачествени материали. Издръжлив на температурни промени.	бр.	2	212,96	425,92
5	Екстеншън модул - 3 станции за програматор "ESP-4MEU"	бр.	2	40,27	80,54
6	Шахта за клапани правоъгълна 50,5 cm x 37,0 cm / h=30,5 cm Изградена от 100% рециклиран материал, екологична шахта за клапани.	бр.	24	46,08	1 105,92
7	Хидроизолираща връзка - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max 30 V) Лесна за поставяне. Предпазва проводниците от намокряне и предотвратява появата на късо съединение.	бр.	24	2,32	55,68

8	Свързващ кабел между електромагните клапани и програматора. Изолирани със специален материал позволяващ директно полагане.	м'	1500,00	0,68	1 020,00
9	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20 mm за програматори на 230 V Предотвратява пренапоояване. Спестява вода като изключва системата при валеж.	бр.	2,00	53,24	106,48
1	Тръба полиетилен Ø125 PN10	м'	60	12,83	769,80
2	Тръба полиетилен Ø110 PN11	м'	840	10,16	8 534,40
3	Ел. Заваряема муфа Ø125	бр.	6	26,30	157,80
4	Ел. Заваряем тройник Ø125	бр.	2	69,22	138,44
5	Ел. Заваряем редуктив Ø125xØ110	бр.	4	35,78	143,12
6	Ел. Заваряем тройник Ø110	бр.	14	53,93	755,02
7	Ел. Заваряемо коляно Ø110	бр.	20	51,85	1 037,00
8	Ел. Заваряема муфа Ø110	бр.	24	20,31	487,44
9	Ел. Заваряем преход Ø110x3"	бр.	12	150,65	1 807,80
10	Кран сферичен 3" с изпускател	бр.	12	128,93	1 547,16
11	Тефлонова лента	бр.	20	2,42	48,40
<b>ПОДОБЕКТ: СТАДИОН С ПИСТА(Основно игрище)</b>					
<b>I КОТЛОВАН</b>					
1	Изкоп до достигане дъно котлован, 0.3 м, машинно + 2000 м3	м <sup>3</sup>	6 050,00	2,85	17 242,50
2	Изравняване и трамбоване дъно котлован	м2	13 500,00	1,05	14 175,00
3	Ръчно оформяне наклон котлован	м	455,00	6,85	3 116,75
4	Изкоп траншея главен колектор, дълб.1м, дълж.455 м, шир.0.5м	м <sup>3</sup>	228,00	3,15	718,20
5	Изравняване и трамбоване дъно главен колектор, шир.0.5 м	м2	228,00	1,05	239,40
6	Изкоп и оформяне 8 бр.ревизион.шахти дълбоч. 0.4 - 1.455 м	м <sup>3</sup>	4,00	12,30	49,20
7	Превоз изкопана земна маса до 5 км	м <sup>3</sup>	6 050,00	2,80	16 940,00
<b>II ФУТБОЛНО ПОЛЕ</b>					
8	Доставка Изкуствена Трева, 4.5 см с пясък и гранули, 113x80м	м2	9 050,00	18,85	170 592,50
9	Доставка и пълнеж на Пясък, 15кг/м2 и Гумени гранули 15кг/м2	м2	9 050,00	8,14	73 667,00
10	Доставка на PU лепило за слепване на отделните платна трева	м2	9 050,00	1,10	9 955,00
11	Монтаж на Трева и пълнежи	м2	9 050,00	4,40	39 820,00
12	Доставка и монтаж на подложка /Shock-pad/, дебелина 20 мм	м2	9 050,00	17,60	159 280,00
13	Засипка и уплътнение 0.075 м трошена фракция 0.4 ÷ 1.2 см	м <sup>3</sup>	680,00	34,58	23 514,40
14	Засипка и уплътнение 0.15 м трошена фракция, 1.5 ÷ 6.0 см	м <sup>3</sup>	1 360,00	34,58	47 028,80
15	Доставка и полагане геотекстил по полето и колект. мин.250g/м2	м2	9 600,00	7,30	70 080,00
16	Доставка и Полагане Геодренажен композит, дебелина 20 мм	м2	9 050,00	16,45	148 872,50
17	Доставка и Полагане Хидроизолация LDPE, 2 мм	м2	9 050,00	18,60	168 330,00
18	Доставка и полагане на бетонови бордюри 1.0 x 0.3 x 0.2 м	бр.	160,00	17,42	2 787,20
19	Доставка и полагане на земновлажна цемент. смес за бордюри	м <sup>3</sup>	11,00	127,15	1 398,65
20	Алуминиеви футболни врати, корнери, флагчета, гилзи	бр.	2,00	3608,00	7 216,00
21	Подвижни скамейки за играчите	бр.	2,00	1760,00	3 520,00
22	Боя и разчертаване на игралното поле	бр.	1,00	7,92	7,92



<b>III ДРЕНАЖНА СИСТЕМА</b>					
<b>1 Повърхностни Канали</b>					
23	Повърхностни Отводнителни Канали, дължина 0,5 м	бр.	800,00	41,12	32 896,00
24	Доставка Решетки пешеходни, дължина 0,5 м	бр.	800,00	20,85	16 680,00
25	Доставка Решетки Тежки, до 20 т, дължина 0,5 м	бр.	8,00	253,12	2 024,96
26	Полагане канали	бр.	800,00	16,45	13 160,00
27	Доставка и полагане на земновлажна циментова смес за канали	м <sup>3</sup>	40,00	127,15	5 086,00
28	Разклонители, през 5м	бр.	72,00	32,35	2 329,20
29	Колена ф110, полагане колена и тръби	бр.	144,00	15,89	2 288,16
30	Тръби PVC, ф 110 за връзки между канали и шахти	м	72,00	3,47	249,84
<b>2 Ревизионни Шахти</b>					
31	Доставка Ревизионни Шахти, 55x55 см + Капацы пешеходни	бр.	9,00	121,56	1 094,04
32	Доставка Ревизионни Шахти, 40x40 см + Капацы пешеходни	бр.	1,00	111,75	111,75
33	Шахта-удължители, 55x55x20 см и 1брой 10x45x45 см	бр.	5,00	107,60	538,00
35	Полагане шахти	бр.	9,00	18,50	166,50
36	Доставка и Монтаж Главна Ревизионна шахта ф1000	бр.	1,00	3500,00	3 500,00
<b>3 Главен Колектор</b>					
37	Засипка 0.1м и уплътнение главен колектор с чакъл, 2 ÷ 5 мм	м <sup>3</sup>	20,00	32,56	651,20
38	Двуслойни гофрирани PP Тръби SN8, ф 250, с муфа, дълж. 6м	м	100,00	54,03	5 403,00
39	Двуслойни гофрирани PP Тръби SN8, ф 300, с муфа, дълж. 6м	м	100,00	62,86	6 286,00
40	Двуслойни гофрирани PP Тръби SN8, ф 315, с муфа, дълж. 6м	м	50,00	71,59	3 579,50
41	Двуслойни гофрирани PP Тръби SN8, ф 400, с муфа, дълж. 6м	м	150,00	91,20	13 680,00
42	Полагане PVC Тръби	бр.	70,00	32,56	2 279,20
<b>IV ЛЕКОАТЛЕТИЧ. ПИСТА + Прилежащи Площи зад вратите</b>					
43	Доставка Полиуретаново покритие писта, дебелина 1.5 см	м2	3 000,00	44,00	132 000,00
44	Полагане Полиуретаново Покритие	м2	3 000,00	11,00	33 000,00
45	Доставка и Полагане Асфалтобетон, дебелина 6.5 см	м <sup>3</sup>	200,00	324,00	64 800,00
46	Засипка и уплътняване с фракция, 8 ÷ 32 мм,дебел.20см, 5300м3	м <sup>3</sup>	1 060,00	34,58	36 654,80
47	Доставка и Монтаж 2 см Изкуствена Трева зад вратите и пясък	м2	2 200,00	27,39	60 258,00
<b>ПОДОБЕКТ: СТАДИОН (Тренировъчно игрище)</b>					
1	Изкоп до достигане дъно котлован, 0.3 м, машинно + 2400 м3	м <sup>3</sup>	3 550,00	2,85	10 117,50
3	Изравняване и трамбоване дъно котлован	м2	9 400,00	1,05	9 870,00
4	Ръчно оформяне наклон котлован	м	400,00	6,85	2 740,00
5	Изкоп траншея главен колектор, дълб.1м, дълж.395м, шир.0.5м	м <sup>3</sup>	198,00	3,15	623,70
6	Изравняване и трамбоване дъно главен колектор, шир.0.5 м	м2	190,00	1,05	199,50
7	Изкоп и оформяне 8 бр.ревизион.шахти дълбоч. 0.4 - 1.36 м	м <sup>3</sup>	5,00	12,30	61,50
8	Превоз изкопана земна маса до 5 км	м <sup>3</sup>	3 550,00	2,80	9 940,00
<b>II ФУТБОЛНО ПОЛЕ</b>					
9	Доставка Изкуствена Трева, 4.5 см с пясък и гранули, 109x73м	м2	9 400,00	18,85	177 190,00
10	Доставка и пълнеж на Пясък, 15кг/м2 и Гумени гранули 15кг/м2	м2	9 400,00	8,14	76 516,00
11	Доставка на PU лепило за слепване на отделните платна трева	м2	9 400,00	1,10	10 340,00
12	Монтаж на Трева и пълнежи	м2	9 400,00	4,40	41 360,00
13	Доставка и монтаж на подложка /Shock-pad/, дебелина 20 мм	м2	9 400,00	17,60	165 440,00
14	Засипка и уплътнение 0.075 м трошена фракция 0.4 ÷ 1.2 см	м <sup>3</sup>	705,00	34,58	24 378,90

15	Засипка и уплътнение 0.15 м трошена фракция, 1.5 ÷ 6.0 см	м <sup>3</sup>	1 410,00	34,58	48 757,80
16	Доставка и полагане геотекстил по полето и около колектора	м2	9 900,00	7,30	72 270,00
17	Доставка и Полагане Геодренажен композит, дебелина 20 мм	м2	9 400,00	16,45	154 630,00
18	Доставка и Полагане Хидроизолация LDPE, 2 мм	м2	9 400,00	18,60	174 840,00
<b>III ДРЕНАЖНА СИСТЕМА</b>					
<b>1 Повърхностни Канали</b>					
19	Повърхностни Отводнителни Канали, дължина 0,5 м	бр.	790,00	41,12	32 484,80
20	Доставка Решетки пешеходни, дължина 0,5 м	бр.	790,00	20,85	16 471,50
21	Доставка Решетки Тежки, до 20 т, дължина 0,5 м	бр.	8,00	253,12	2 024,96
22	Полагане канали	бр.	395,00	16,45	6 497,75
23	Доставка и полагане на земновлажна циментова смес за канали	м <sup>3</sup>	27,00	127,15	3 433,05
24	Допълнителни Връзки през 5м	бр.	70,00	32,35	2 264,50
25	Колена ф110	бр.	140,00	13,89	1 944,60
26	Тръби PVC, ф 110 за връзки между канали и шахти	м	140,00	3,47	485,80
27	Полагане на колена и тръби	бр.	70,00	2,00	140,00
<b>2 Ревизионни Шахти</b>					
28	Доставка Ревизионни Шахти, 55x55x55 см + 1бр.40x40	бр.	10,00	121,56	1 215,60
29	Шахта-удължител, 55x55x20 см	бр.	4,00	107,60	430,40
30	Колекторни Шахти	бр.	6,00	98,68	592,08
31	Капак шахта, пешеходен	бр.	8,00	86,75	694,00
32	Полагане шахти	бр.	8,00	18,50	148,00
33	Доставка и Монтаж Главна Ревизионна шахта ф1000	бр.	1,00	3500,00	3 500,00
<b>3 Главен Колектор</b>					
34	Засипка 0.1м и уплътнение главен колектор с чакъл, 2 ÷ 5 мм	м <sup>3</sup>	40,00	32,56	1 302,40
35	Двуслойни гофрирани PP Тръби SN8, ф 250, с муфа, дълж. 6м	м	99,00	54,03	5 348,97
36	Двуслойни гофрирани PP Тръби SN8, ф 300, с муфа, дълж. 6м	м	99,00	62,86	6 223,14
37	Двуслойни гофрирани PP Тръби SN8, ф 300, с муфа, дълж. 6м	м	197,00	62,86	12 383,42
<b>ПОДОБЕКТ: МИНИФУТБОЛНИ ИГРИЩА /45x26м/ -2 броя</b>					
1	Изкоп до достигане дъно котлован, 0.5 м	м <sup>3</sup>	360,00	2,85	1 026,00
3	Изравняване и трамбоване дъно котлован	м2	1 200,00	1,05	1 260,00
4	Ръчно оформяне наклон котлован	м	142,00	6,85	972,70
4	Превоз изкопана земна маса до 5 км	м <sup>3</sup>	360,00	2,80	1 008,00
5	Доставка и полагане, разчертав., акрилно покритие, деб. 0.7см	м2	1 200,00	25,92	31 104,00
6	Маркиране с специална боя	м2	1 200,00	2,16	2 592,00
7	Доставка и Полагане бетон, дебелина 0.1м	м <sup>3</sup>	120,00	11,64	1 396,80
8	Засипка и уплътняване 0.1м с фракция филц, 0.4 ÷ 1.2 см	м2	90,00	34,58	3 112,20
9	Засипка и уплътняване 0.3м с фракция чакъл, 1.5 ÷ 6.0 см	м2	180,00	34,58	6 224,40
10	Алуминиеви футболни врати, корнери, флагчета, гилзи	бр.	2,00	3608,00	7 216,00
11	Подвижни скамейки за играчите	бр.	2,00	1760,00	3 520,00
1	Изкоп до достигане дъно котлован, 0.5 м	м <sup>3</sup>	360,00	2,85	1 026,00
3	Изравняване и трамбоване дъно котлован	м2	1 200,00	1,05	1 260,00
4	Ръчно оформяне наклон котлован	м	142,00	6,85	972,70
4	Превоз изкопана земна маса до 5 км	м <sup>3</sup>	360,00	2,80	1 008,00
5	Доставка и полагане, разчертав., акрилно покритие, деб. 0.7см	м2	1 200,00	25,92	31 104,00
6	Маркиране с специална боя	м2	1 200,00	2,16	2 592,00
7	Доставка и Полагане бетон, дебелина 0.1м	м <sup>3</sup>	120,00	11,64	1 396,80
8	Засипка и уплътняване 0.1м с фракция филц, 0.4 ÷ 1.2 см	м2	90,00	34,58	3 112,20

9	Засипка и уплътняване 0.3м с фракция чакъл, 1.5 ÷ 6.0 см	м2	180,00	34,58	6 224,40
10	Алуминиеви футболни врати, корнери, флагчета, гилзи	бр.	2,00	3608,00	7 216,00
11	Подвижни скамейки за играчите	бр.	2,00	1760,00	3 520,00
<b>ЧАСТ: ПЪТНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>					
1	Разчистване на терена, включително строителни отпадъци и изваждане корени на дървета, натоварване, транспорт до депо, разтоварване и всички свързани с това разходи	м2	4 894,00	5,60	27 406,40
2	Изкоп на земни почви за паркинг, включително тънък изкоп, натоварване, транспорт до депо, разтоварване и всички свързани с това разходи	м3	2 936,00	4,87	14 298,32
<b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
3	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС бин./ Тип 0/16 , с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	t	470,00	145,38	68 328,60
4	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	4 894,00	15,45	75 612,30
5	Направа на първи (свързващ) битумен разлив от разреден битум за връзка с различна ширина.	м <sup>2</sup>	4 894,00	1,30	6 362,20
6	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина.	м <sup>2</sup>	9 788,00	1,10	10 766,80
7	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт АС осн.Ао с дебелина в уплътнено състояние 12 см.	t	1 351,00	160,94	217 429,94
<b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
8	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество с дебелина в уплътнено състояние 40 см.		1 958,00	34,40	67 355,20
9	Доставка и полагане на готови бетонни елементи - бордюри 18/35/100, включително бетон за основа и всички свързани с това разходи	м	0,00	31,50	0,00
<b>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>					
11	Пътни знаци за постоянна организация на движението - II типоразмер, както следва:				
	Б2	бр.	3,00	43,85	131,55
	В1	бр.	1,00	39,88	39,88
	Г3	бр.	1,00	39,88	39,88
	Г6	бр.	2,00	39,88	79,76
	Д19	бр.	5,00	41,35	206,75
	Д21	бр.	2,00	36,39	72,78
	Т17 с размери 0.60/0.30 м	бр.	2,00	26,55	53,10
	Ж6 с размер 1.50/1.10 м	бр.	3,00	243,38	730,14
	Ж6 с размер 1.50/1.50 м	бр.	2,00	331,25	662,50
	Ж6 с размер 1.75/1.25 м	бр.	2,00	322,66	645,32
	Ж6 с размер 1.75/1.50 м	бр.	3,00	387,19	1 161,57
	Ж6 с размер 1.75/1.75 м	бр.	2,00	452,23	904,46
	Ж6 с размер 1.75/1.85 м	бр.	2,00	477,54	955,08
	Ж6 с размер 1.75/2.00 м	бр.	2,00	454,30	908,60
	Ж7 с размер 1.75/0.35 м	бр.	5,00	98,00	490,00
12	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф 40 и дължина над 2.0 m за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5m, включително закрепващи елементи и всички свързани с това разходи.	бр.	17,00	53,75	913,75

13	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни знаци (индивидуални), включително закрепващи елементи и всички свързани с това разходи.	бр.	46,00	85,00	3 910,00
14	Пътни знаци за временна организация на движението, включително стойки и укрепване, както следва:				
	A8	бр.	1,00	25,00	25,00
	A9	бр.	1,00	25,00	25,00
	A23	бр.	3,00	25,00	75,00
	B2	бр.	1,00	34,38	34,38
	Ж13	бр.	3,00	34,38	103,14
	C4.1	бр.	1,00	33,75	33,75
	C4.2	бр.	1,00	24,88	24,88
	C16	бр.	3,00	24,88	74,64
		бр.	7,00	50,00	350,00
15	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с различна конфигурация съгласно чертежите и всички свързани с това разходи, включително:	м2			
	стрелка право	бр.	3,00	11,13	33,39
	стрелка ляво	бр.	2,00	13,80	27,60
	стрелка дясно	бр.	1,00	13,80	13,80
	стрелка ляво/дясно	бр.	2,00	20,34	40,68
	паркоместа инвалиди	м2	72,00	9,20	662,40
	непрекъснати и прекъснати линии	м2	237,00	10,19	2 415,03
	щриховани площи	м2	328,00	9,20	3 017,60
<b>ЧАСТ:ПБЗ</b>					
1	Масов изкоп отнемане на хумустен слой	м <sup>3</sup>	3 200,00	2,85	9 120,00
2	Масов изкоп за подравняване на строителната площадка	м <sup>3</sup>	1 600,00		
3	Транспорт на изкопани земни маси до 5 км	м <sup>3</sup>	4 800,00	3,15	5 040,00
4	Временно Водоснабдяване	бр.	1,00	1450,00	1 450,00
5	Временно Електроснабдяване и осветление	бр.	1,00	2120,00	2 120,00
6	Информационни табели	бр.	5,00	80,00	400,00
7	Монтаж на фургони:				
	7.1 фургон за съблекални	бр.	2,00	4600,00	9 200,00
	7.2 фургон за канцеларии	бр.	2,00	4600,00	9 200,00
	7.3 фургон за инвентарен склад	бр.	1,00	4300,00	4 300,00
	7.4 фургон за първа медицинска помощ	бр.	1,00	4300,00	4 300,00
	7.6 фургон - умивалня	бр.	1,00	4600,00	4 600,00
8	7.5 кабина за охрана	бр.	1,00	1700,00	1 700,00
9	Химически тоалетни - наем и поддръжка за периода на строежа	бр.	3,00	500,00	1 500,00
10	Бетонена площадка за почистване на механизация	м <sup>2</sup>	80,00	19,50	1 560,00
11	Временна ограда	м <sup>1</sup>	2 000,00	10,00	20 000,00
13	Площадка за открити складове	м <sup>2</sup>	150,00	19,50	2 925,00
12	Система за видеонаблюдение	бр.	1,00	2500,00	2 500,00

Обща стойност без включен ДДС: 5 378 365,19

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....  
Кмет на Община Суворово  
/ инж. Павлин Параскевов



ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....  
Управител на "Девня Грейд" ООД  
/ Светлин Савов /

